

houten zandbakken

Bestelnummer

2.22100, rondhout 2,50 x 2,50 m
2.22110, rondhout 2,50 x 4,00 m
2.22120, rondhout 4,00 x 4,00 m
2.22121, kanthout 2,00 x 2,00 m
2.22122, kanthout 2,50 x 3,00 m
2.22123, kanthout 3,00 x 3,00 m
2.22124, afwijkende maatvoering



Beschrijving

Zandbakken bestaande uit een zandbakomranding van twee op elkaar vastgepinde rondhouten of kanthouten balken. De rondhouten balken zijn over de gehele lengte afgevlakt.


Leveringsomvang

8 balken
8 houten pinnen


Gebruiksmogelijkheden

- Alle leeftijdsgroepen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen
kindertehuizen
kinderdagverblijven
vrijtijdscentra
parken
- Zandspelen

Origineel Spereco Products



2.22100/2.22120




2.22121/2.22123



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

houten zandbakken

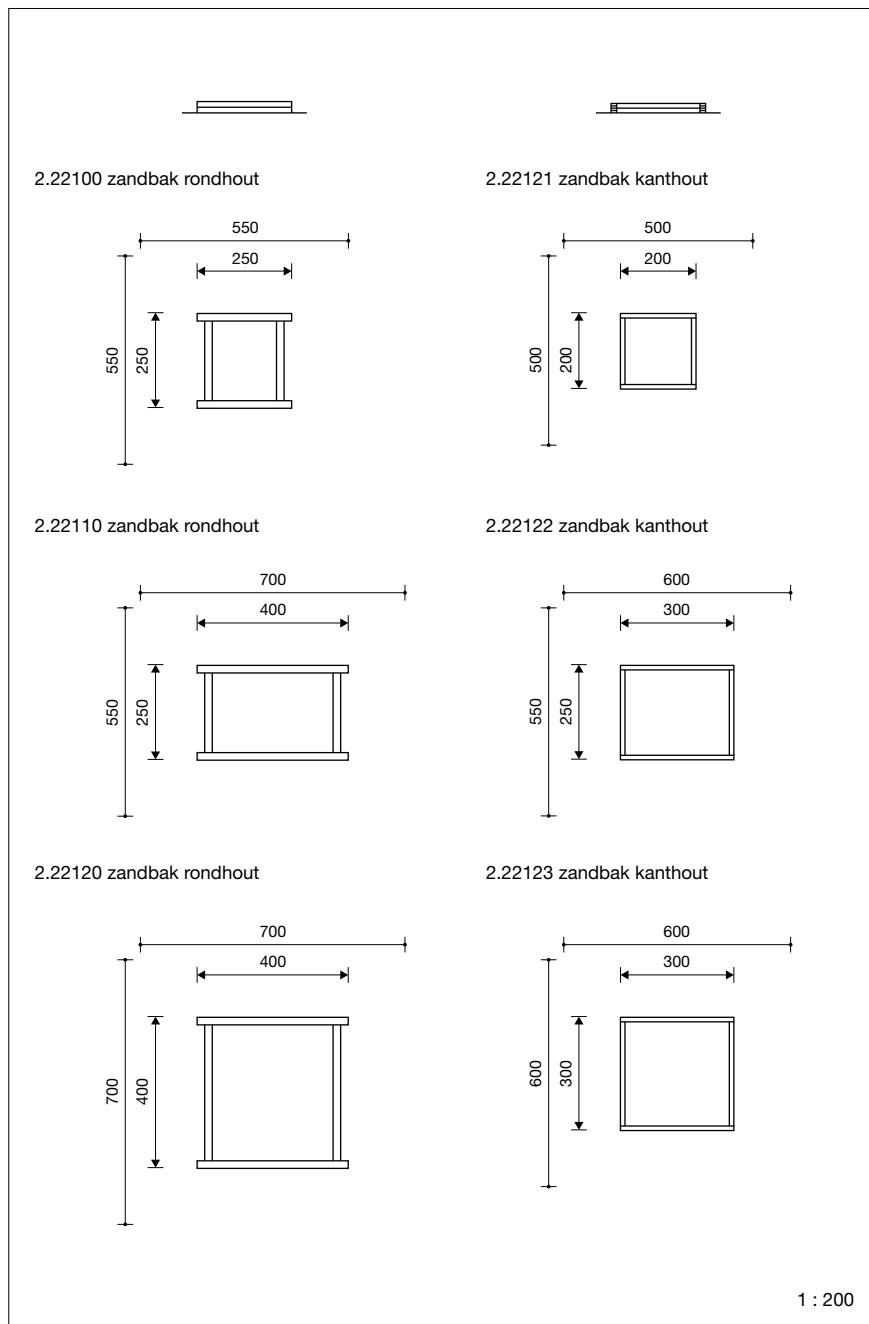

Speelwaarde

Het intensieve spel met het basismateriaal zand bevordert de bewegingscreativiteit bij kinderen. Bovendien worden ook sociaal gedrag, rollen- en groepsspelen op een natuurlijke wijze aangeleerd en gestimuleerd. Het zand biedt enorm veel mogelijkheden: zandkastelen bouwen, gaten graven, tekeningen maken, figuren vormen enz. De gladde en afgevlakte zandbakrand leent zich uitstekend als zitplaats en wordt tevens gebruikt voor het bakken van zandtaarten of voor het neerleggen van speelmateriaal. De zandbakken bieden bovendien het voordeel dat ze snel en eenvoudig kunnen worden opgebouwd zonder gebruik van spijkers, schroeven of bouten.

Technische gegevens

- Afmetingen: zie schetsen
 hoogte rondhouten zandbak: 0,30 m
 hoogte kanthouten zandbak: 0,25 m
- Gewicht:

2.22100:	260 kg
2.22110:	338 kg
2.22120:	416 kg
2.22121:	122 kg
2.22122:	166 kg
2.22123:	180 kg
- Hout onder druk geïmpregneerd.
 Rondhout ø 20 cm geschild en afgevlakt.
 Kanthout 12 x 12 cm hartvrij, geschaafd en zonder scherpe kanten.
 Verbinding door middel van houten pinnen.
- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen: niet noodzakelijk

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte:

rondhouten zandbakken:	30 cm
kanthouten zandbakken:	25 cm
- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting