

zeshoektoren

Bestelnummer

3.17000, zeshoektoren

Beschrijving

Stabiele zeshoekige speeltoren met twee hele en twee halve vloeren op verschillende hoogten voorzien van twee verticale ladders. Optioneel aan te bouwen o.a. glijbaan, hangbrug, klimnet, kettingpad en klimstam.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen van 3 tot 10 jaar
- Kleuterscholen
buurtspeelpleinen
openbare speelpleinen
- Rollen- en avonturenspeel
klauteren, verstoppen

Leveringsomvang

- 6 zijwanden
- 2 hele vloeren
- 2 halve vloeren
- 1 ladder aan de buitenzijde
- 1 ladder aan de binnenzijde
- 1 dak
- 6 houten funderingspalen



zeshoektoren met glijbaan en klimnet



zeshoektoren met glijbaan en hangbrug

Origineel Richter



3.17000





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

zeshoektoren

3.17000 zeshoektoren

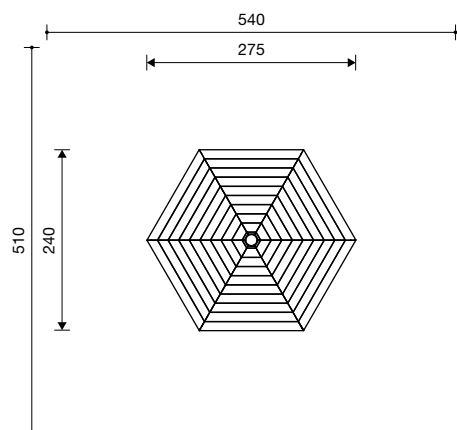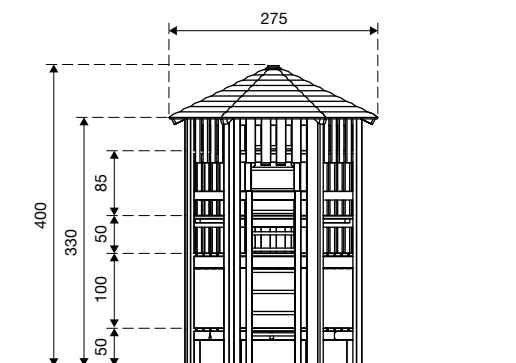

1 : 100

Speelwaarde

De speeltoren is door zijn esthetische vorm en materiaalkeuze het middelpunt van een speelcombinatie. Hoewel het lijkt alsof er twee zeshoekhutten op elkaar zijn geplaatst, straalt de toren rust en evenwichtigheid uit. Vier verdiepingen nodigen uit tot klauteren, verstoppertje of om zich in terug te trekken. Helemaal bovenin, onder het dak, bevindt zich een klein zoldertje dat zich uitstekend leent om een praatje te maken. Alle verdiepingen zijn via ladders en doorgangen bereikbaar. Op de tweede verdieping kunnen verbindingselementen zoals een hangbrug of een kettingpad naar andere torens of een heuvel leiden. De zeshoektoren wordt zo het middelpunt van een speelcombinatie.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - hoogte 3,30 m
 - hoogte met dak 4,00 m
 - hoogte hele vloeren 0,50 en 1,50 m
 - hoogte halve vloeren 2,00 en 2,85 m
 - lengte zijwanden 1,25 m
- Gewicht: ca. 880 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd berglarijs; bezaagd hout geschaafd en hartvrij. Dak van handgeschilde schaaldelen 3 tot 6 cm dik. Vloeren van 42 mm geklikte planken. Laddersporten van gefreesd hardhout ø 42 mm. Funderingspalen van eikenkernhout.
- Obstaclevrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 6 st. 80 x 80 x 50 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

