

platformen

Bestelnummer

3.26100, platform H 1,00 m
3.26300, platform H 1,50 m
3.26500, platform H 2,00 m
3.26800, laag dak
3.26900, hoog dak

Beschrijving

Ruime speelplatformen leverbaar in drie verschillende hoogten; met stevige vloer en massieve leuningbalken. De platformen kunnen worden voorzien van een verlaagd of verhoogd dak en uitgebreid met klimladders, trappen, glijstangen, glijbanen, netten of verbindingsbruggen naar andere hutten of torens.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
schoolspeelplaatsen
kinderinstellingen
- Klimmen, observeren
basistoestel voor toestellencombinaties

Leveringsomvang

platformen:

2 staanderparen

2 vloerhelften

4 leuningbalken


daken:

2 dakhelften


draagconstructie (enkel hoog dak)




Origineel Richter




3.26100




3.26300



3.26500



3.26800




3.26900



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

platformen

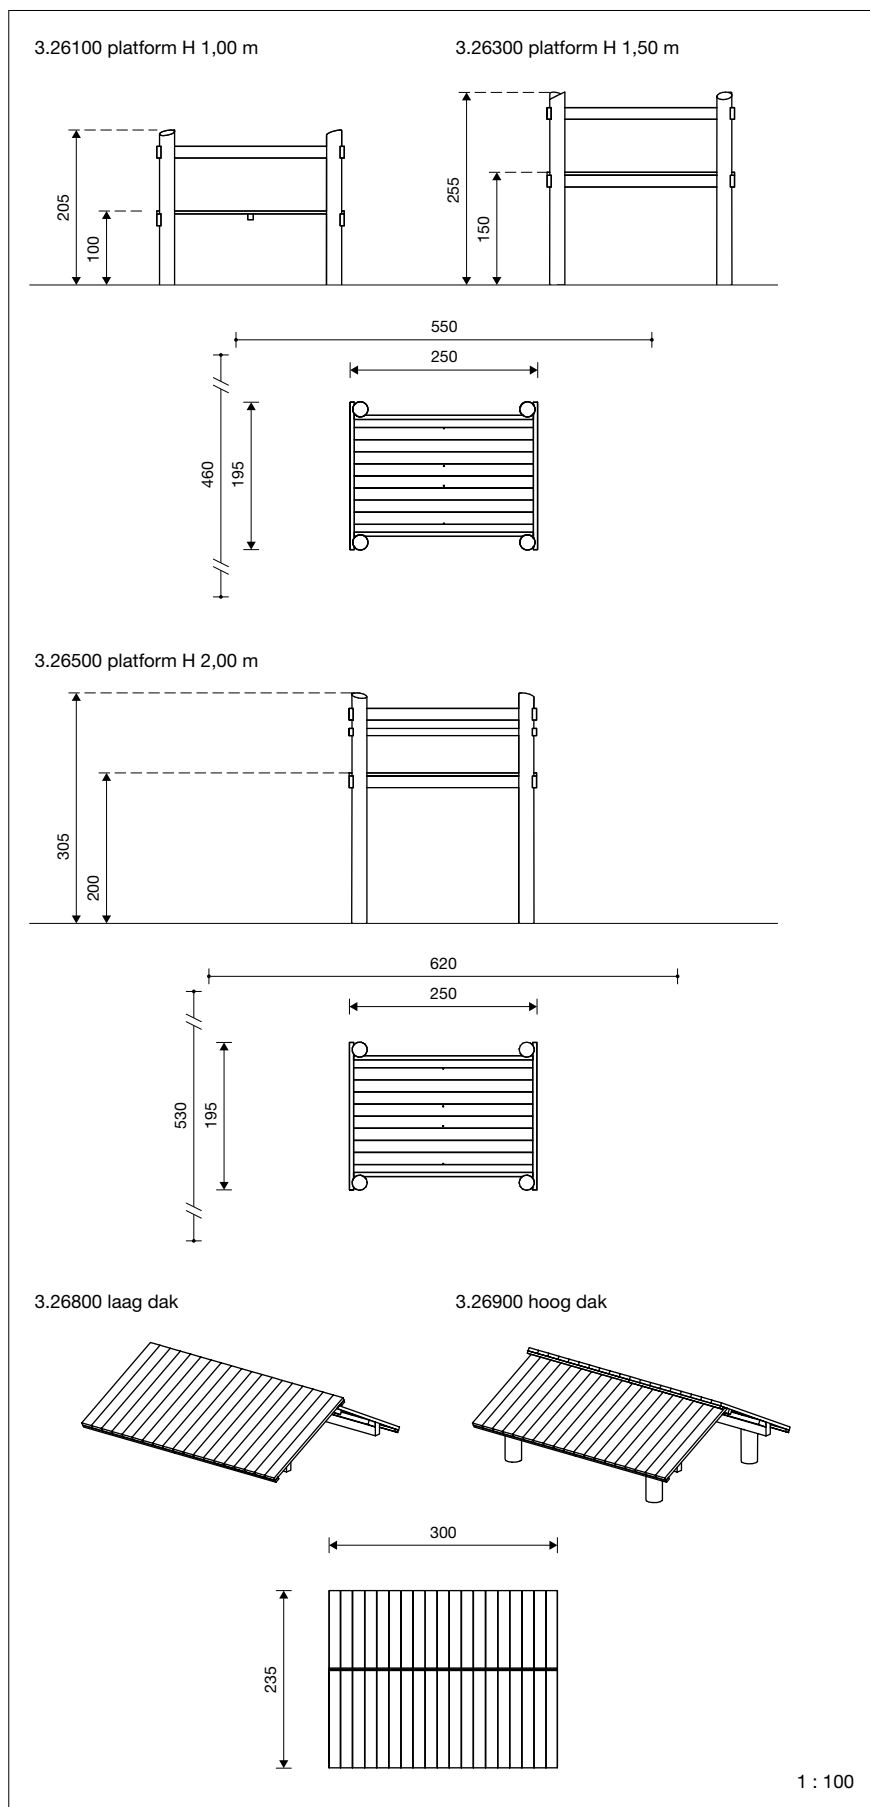

Speelwaarde

Platformen zijn geschikt voor het overbruggen van niveaueschillen; tegelijkertijd zijn ze interessante ontmoetingsplaatsen. Dankzij de diverse aanbouwmogelijkheden als glijbanen, schuine wanden, klimnetten of glijstang is het platform een uitstekende speelvoorziening, ook bij een plotselinge speeldruk zoals op schoolspeelplaatsen. Het platform kan ook met een dak worden uitgerust.

Op een heuvelachtig terrein lenen combinatieplatformen zich uitstekend om individuele, unieke en creatieve speellandschappen te bouwen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

platformen:	
lengte	2,50 m
breedte	1,95 m
totale hoogten	2,05/2,55/3,05 m
vloerhoogten	1,00/1,50/2,00 m
daken	
lengte	3,00 m
breedte	2,35 m
laag dak nokhoogte	1,35 m
hoog dak nokhoogte	1,80 m
- Gewicht:

platformen	resp. ca. 270/320/370 kg
daken	resp. ca. 200/200 kg
- Geschilde rondhouten staanders \varnothing 18 - 21 cm, geperforeerd op maaiveldhoogte en onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, klasse 4; staanders met afgeronde koppen. Bezaagd hout van niet geïmpregneerd berglariks, geschaafd en hartvrij. Vloeren en daken van geklikte planken 42 mm. Leuningbalken 6 x 16 cm. Toestellen ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:

platformen H 1,00/1,50 m:	4 st. 60 x 60 x 70 cm
platform H 2,00 m:	4 st. 60 x 60 x 80 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: resp. 100/150/200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting