

toegangen voor hutten, torens en platformen

Bestelnummer

- 3.68300, hellende evenwichtsbalk, toren zonder dak, H 1,50 m platform, H 1,50 m
- 3.68305, hellende evenwichtsbalk, hut, H 1,50 m
- 3.68500, dubbele hangkabel, toren met dak
- 3.68505, dubbele hangbalk, als verbinding, hut, H 1,50 m
- 3.68510, dubbele hangkabel, platform, H 1,50 m
- 3.68515, dubbele hangbalk, als toegang, hut 1,50 m
- 3.69010, evenwichtskabel met steunkabel, toren/ platforme, H 1,50 m
- 3.69500, klimstam, toren met dak, H 1,00 m, platform, H 1,00 m
- 3.69505, klimstam, hut, H 1,00 m
- 3.69510, klimstam met kettingleuning, toren zonder dak/ platform, H 1,50 m
- 3.69515, klimstam met kettingleuning, hut, H 1,50 m
- 3.69520, klimstam met dubbele kettingleuning, toren met dak/ platform, H 2,00 m

Beschrijving

Hellende evenwichtsbalken, rond of vierkant, met staander en kettingleuning.

Dubbele hangkabel parallel opgehangen tussen twee of vier staanders.

Dubbele hangbalk parallel opgehangen zonder of met twee staanders.

Evenwichtskabel met bovenliggende steunkabel bevestigd aan een staander.

Hellende klimstam met ingezaagde treden.

Hellende klimstam met ingezaagde treden en enkele kettingleuning.

Hellende klimstam met ingezaagde treden en dubbele kettingleuning.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
- buurtspeelpleinen
- schoolspeelplaatsen
- vrijtijdscentra
- Klimmen, hangen, balanceren, slingeren

Leveringsomvang

zie beschrijving



3.68300 hellende evenwichtsbalk



3.68500 dubbele hangkabel



3.69010 evenwichtskabel met steunkabel




3.69500 klimstam




3.69510 klimstam met kettingleuning




3.69515 klimstam met kettingleuning




3.68300/3.68305




3.68500



3.68505




3.68510




3.68515



3.69500/3.69505



3.69510/3.69515



3.69520

Origineel Richter




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

toegangen voor hutten, torens en platformen


3.68300 hellende evenwichtsbalk

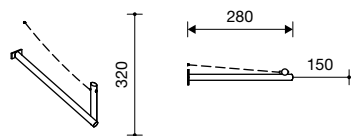


3.68305 hellende evenwichtsbalk

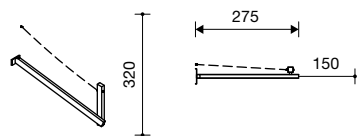


3.68500 dubbele hangkabel

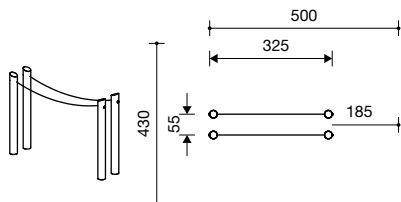


3.68505 dubbele hangkabel

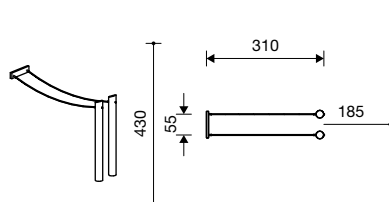


3.68510 dubbele hangkabel

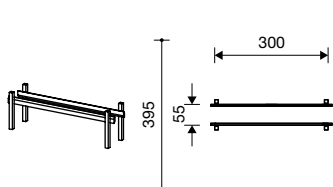


3.68515 dubbele hangkabel

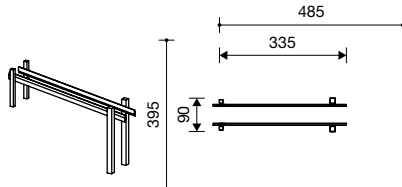


3.69010 evenwichtskabel met steunkabel

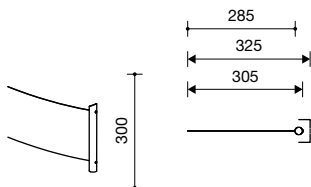


3.69500 klimstam

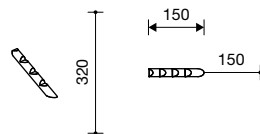


3.69505 klimstam

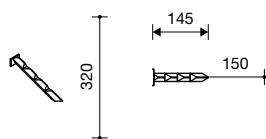


3.69510 klimstam met kettingleuning

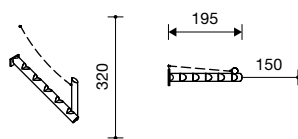

3.69515 klimstam met kettingleuning

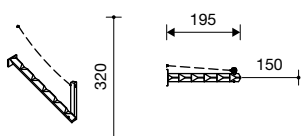

3.69520 klimstam met dubbele kettingleuning

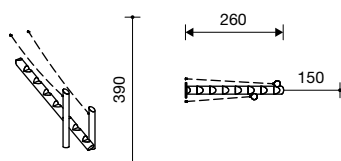

1 : 200

Speelwaarde

Het grote aantal combinatiespeeltoestellen biedt ontwerpers de mogelijkheid speelvoorzieningen interessanter en gevarieerder te maken. De verschillende toegangen sporen aan tot de meest uiteenlopende bewegingsactiviteiten: klauteren en slingeren, balanceren en hangen, het betekent allemaal dolle pret en is vaak een uitdaging, waardoor het kind succes en zelfbevestiging vindt.

Technische gegevens

- Afmetingen: zie schets
- Gewicht:
 - evenwichtsbalken: resp. 100/100 kg
 - dubbele hangkabels: resp. 180/90 kg
 - dubbele hangbalken: resp. 100/120 kg
 - evenwichtskabel: ca. 50 kg
 - klimstammen: resp. 50/40/100/80/140 kg
- Evenwichtsbalken: loopbalken en staanders \varnothing 15 - 18 cm van geschild larikshout voor torens en platformen; loopbalken 10 x 16 cm van lariks en staanders 12 x 12 cm van eikenhout voor hutten.
Klimstammen: stammen \varnothing 22,5 cm en staanders \varnothing 15 - 18 cm van geschild larikshout voor torens en platformen; stammen 16 x 16 cm van lariks en staanders 12 x 12 cm van eikenhout voor hutten.
Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm.
Hangbalken: afgeronde balken 6 x 18 cm van larikshout; staanders 14 x 14 cm van eikenhout.
Dubbele hangkabels en evenwichtskabel: staanders \varnothing 18 tot 21 cm van onder druk geïmpregneerd vurenhout volgens DIN 68800, risicoklasse 4; staanders geperforeerd op maaiveldhoogte.
Kabels \varnothing 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.
Alle rondhouten staanders met afgeschuinde kop als houtbescherming.
- Obstacle vrije valruimte: zie schets
- Funderingen: volgens fundatieplannen

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 - evenwichtsbalken: 150 cm
 - dubbele hangkabels: 200 cm
 - dubbele hangbalken: 180 cm
 - evenwichtskabel: < 60 cm
 - klimstammen: resp. 100/100/150/150/200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting