

looprol - loopton met dak

Bestelnummer

4.52211, looprol

4.52231, loopton met dak

Beschrijving

Looprol bestaande uit twee rondhouten staanders waartussen een roestvrijstalen looptrommel en dito handleuning zijn gemonteerd.

Loopton met dak bestaande uit een grote draaiton met rubberen loopvloer voorzien van een roestvrijstalen randbuis, verstelbare rollagers met afremmsysteem. De loopton is ingebouwd in een huis met houten dak en wanden.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 resp. 10 jaar
- Openbare speelpleinen
kindertehuizen
kinderdagverblijven
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Lopen, balanceren

Leveringsomvang

looprol:

compleet gemonteerd

loopton met dak:

compleet gemonteerd

4 staalvoeten



4.52211 looprol




4.52231 loopton met dak



4.52231 loopton met dak

looprol:
Origineel Spereco Products
loopton met dak:
Origineel Richter



4.52211



4.52231





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796



Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

looprol - loopton met dak

4.52211 looprol

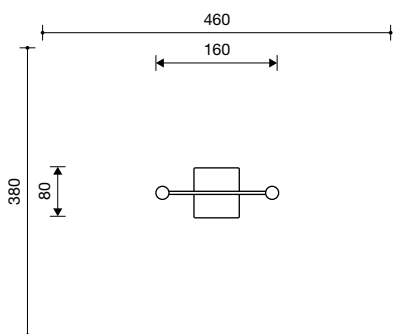

4.52231 loopton met dak

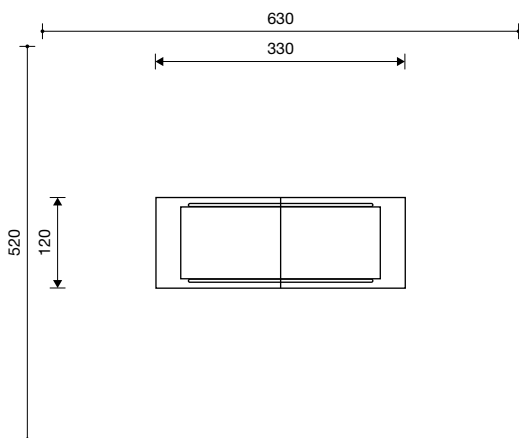

1 : 100

Speelwaarde

Op de looprol worden het evenwichtsgevoel, de concentratie en de bewegingscoördinatie getraind. De zijdelingse handgrepen laten kleine en grote gebruikers toe het toestel te bespelen.

Looptonnen zijn zeer geliefde speeltoestellen waarop jong en oud zich heerlijk kunnen uitleven. Kinderen ervaren dat snelheid, kracht en uithouding in direct verband staan met de rotatiemassa. Behendigheid en evenwichtsgevoel worden op dit toestel getraind.

Technische gegevens

- Afmetingen:

looprol:	
breedte	1,60 m
diepte	0,80 m
hoogte	3,00 m
loopton met dak:	
breedte	2,80 m
diepte	1,20 m
hoogte	2,60 m
binnendiameter ton	1,90 m

- Gewicht:

looprol:	180 kg
loopton met dak:	785 kg

- Looprol:

Gefreesde rondhouten staanders \varnothing 18 mm van onder druk geïmpregneerd douglashout volgens DIN 68800, risico-klasse 4.

Trommel \varnothing 80 cm van roestvrijstalen antislipplaat dikte 5 - 7 mm met opgelaste randbuis \varnothing 34 mm; trommel uitgerust met zelfsmurende kogellagers.

Handleuning van r.v.s. buis \varnothing 42 mm.

Toestel leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

Loopton met dak:

Roestvrijstalen draaiton met rubberen loopvloer en roestvrijstalen randbuis.

Dak van larikshouten schaaldelen 3 - 6 cm dik; zijwanden van gelamineerde larikshouten panelen 30 mm dik.

Loopton uitgerust met verstelbare rollagers en ingebouwd afremsysteem.

De grote binnendiameter verhindert dat grotere kinderen of volwassenen het hoofd stoten.

Thermisch verzinkte staalvoeten (op te schroeven).

- Obstakelvrije valruimte: zie schets

- Funderingen:

looprol:	2 st. 50 x 50 x 60 cm
loopton:	1 st. 120 x 260 x 30 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte:

looprol:	85 cm
loopton met dak:	100 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naarge-lang belasting