

stalen en roestvrijstalen kleuterschommels

Bestelnummer

5.51165, enkele stalen schommel
5.51175, dubbele stalen schommel
5.51151, enkele rvs schommel
5.51161, dubbele rvs schommel

Beschrijving

Stalen schommels van gelakte staalbuis met zelfsmurende glijlagers.
Roestvrijstalen schommels met dubbele dwarsstang en zelfsmurende glijlagers.

Gebruiksmogelijkheden



5.51165 enkele stalen schommel



5.51161 dubbele rvs schommel



5.51175 dubbele stalen schommel


- Kinderen van 3 tot 8 jaar
- Openbare speelplekken
buurtspeelplekken
kleuterscholen en kindertehuizen
kinderdagverblijven
openluchtzwembaden
- Schommelen

Leveringsomvang

5.51165: 3 delen / 1 zitje
5.51175: 3 delen / 2 zitjes
5.51151: 3 delen / 1 zitje
5.51161: 5 delen / 2 zitjes



5.51165



5.51175



5.51151



5.51161

Origineel Spereco Products




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

stalen en roestvrijstalen kleuterschommels


5.51165
enkele stalen schommel

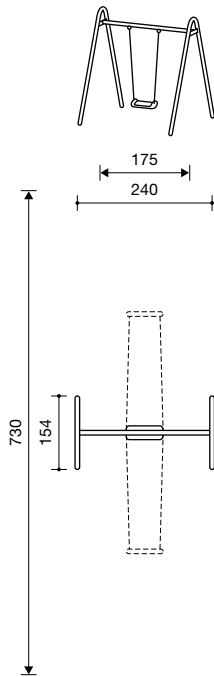


5.51175
dubbele stalen schommel

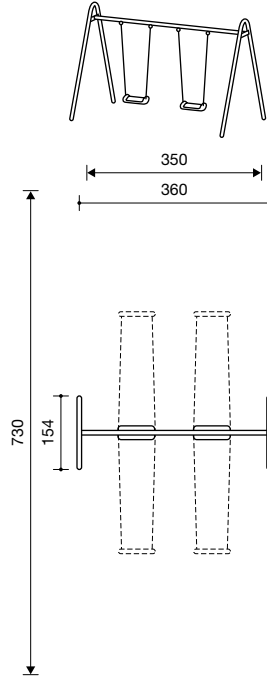

5.51151
enkele rvs schommel

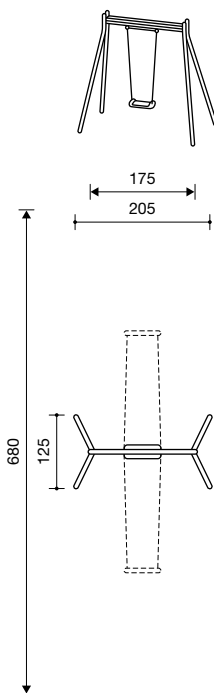

5.51161
dubbele rvs schommel

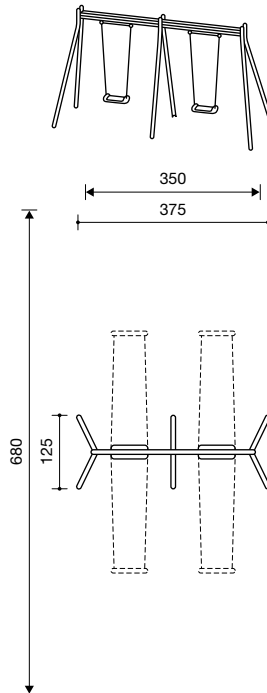

Speelwaarde

Schommels behoren tot de basisuitrusting van speelplekken. Zij geven kinderen niet alleen een gevoel voor beweging, snelheid en vertraging, maar ook een moment van gewichtloosheid. Schommelen en zwaaien stimuleert bepaalde hersencentra en is van belang voor een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Technische gegevens

- Afmetingen:

5.51165:	2,40 x 1,54 x 2,33 m
5.51175:	3,60 x 1,54 x 2,33 m
5.51151:	2,05 x 1,25 x 2,00 m
5.51161:	3,75 x 1,25 x 2,00 m

- Gewicht:

5.51165:	55 kg
5.51175:	118 kg
5.51151:	50 kg
5.51161:	80 kg

- Stalen schommels roestwerend behandeld en gelakt; steunbuis \varnothing 60 mm, dwarsbuis \varnothing 90 mm; zelfsmerende en onderhoudsvriendelijke glijlagers.

Roestvrijstalen schommels van buis \varnothing 60 mm; dubbele dwarsbuis met gelaste tussenplaat; zelfsmerende en onderhoudsvriendelijke glijlagers.

Verzinkte veiligheidskettingen met anti-diefstal ophanging en draaiwiel.

Rubberzitting met staalplaatkern.

- Obstakelvrije valruimte:

5.51165:
6,30 x 1,75 m bij rubber ondergrond
7,30 x 1,75 m bij los materiaal

5.51175:
6,30 x 3,50 m bij rubber ondergrond
7,30 x 3,50 m bij los materiaal

5.51151:
5,80 x 1,75 m bij rubber ondergrond
6,80 x 1,75 m bij los materiaal

5.51161:
5,80 x 3,50 m bij rubber ondergrond
6,80 x 3,50 m bij los materiaal

- Funderingen:

5.51151/5.51165/5.51175:

4 st. 30 x 30 x 30 cm

5.51161:

6 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte:

5.51165/5.51175:	120 cm
5.51151/5.51161:	110 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting