

# houten kleuterschommels

## Bestelnummer

- 5.52105, lage kleuterschommel
- 5.52115, lage kleuterschommel met duikelrek
- 5.52125, hoge kleuterschommel
- 5.52135, hoge kleuterschommel met duikelrek

## Beschrijving

Schommels met rondhouten staanders waartussen een verzinkte dwarsstang is bevestigd. Aan de dwarsstang is een rubberzitje met veiligheidskettingen, draaiwiel en zelfsmerende glijlagers opgehangen. Duikelrek met roestvrijstalen duikelstang en extra staander.



5.52135 hoge kleuterschommel met duikelrek



5.52115 lage kleuterschommel met duikelrek

## Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen  
buurtspeelpleinen  
kleuterscholen en kindertehuizen  
kinderdagverblijven  
vrijtijdscentra  
openluchtwembaden
- Schommelen, duikelen

## Leveringsomvang


- kleuterschommels:  
2 houten staanders  
1 dwarsstang  
1 zitje met kettingen
- kleuterschommels met duikelrek:  
3 houten staanders  
1 dwarsstang  
1 zitje met kettingen  
1 duikelstang




5.52105



5.52115



5.52125



5.52135

Origineel Spereco Products




Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# houten kleuterschommels


5.52105 lage kleuterschommel

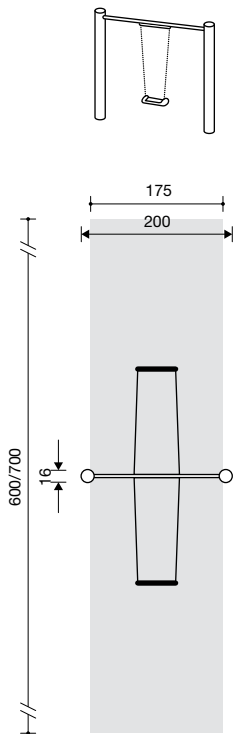


5.52115 lage kleuterschommel met duikelrek

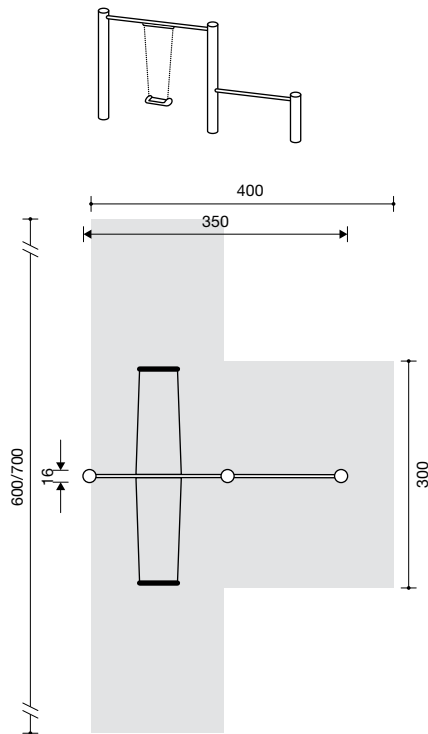

5.52125 hoge kleuterschommel

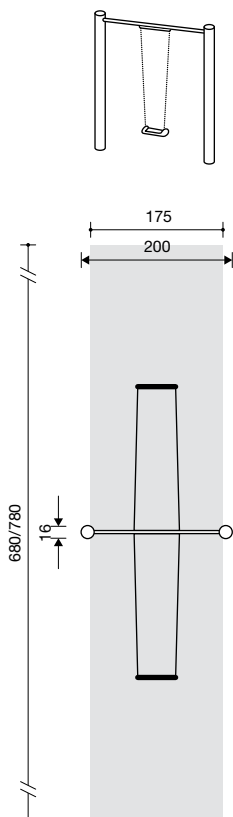

5.52135 hoge kleuterschommel met duikelrek

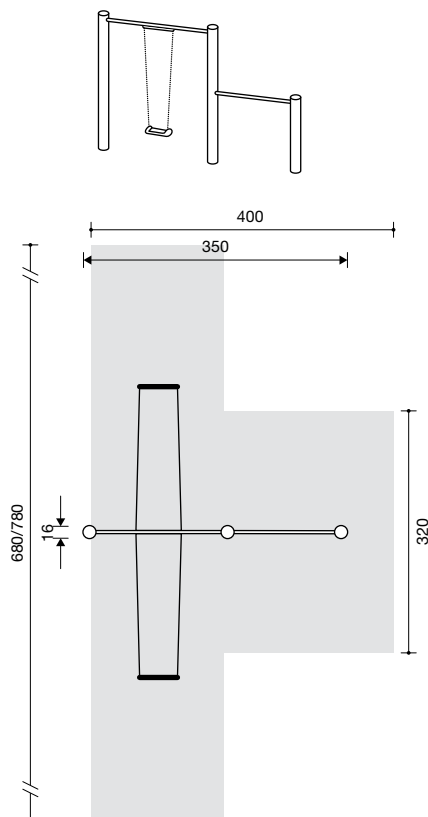

1 : 100

## Speelwaarde

Schommels behoren tot de basisuitrusting van speelplekken. Zij geven kinderen niet alleen een gevoel voor beweging, snelheid en vertraging, maar ook een moment van gewichtloosheid. Schommelen en zwaaien stimuleert bepaalde hersencentra en is van belang voor een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind. De combinatie met een duikelrek verhoogt de attractiviteit van het toestel. Door zijn aangepaste afmetingen is deze schommel uitermate geschikt voor kleuters.

## Technische gegevens

### - Afmetingen:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| lage schommel:               |                |
| breedte                      | 2,00 m         |
| hoogte                       | 2,00 m         |
| lage schommel met duikelrek: |                |
| breedte                      | 3,50 m         |
| hoogte                       | 2,00 m         |
| hoge schommel:               |                |
| breedte                      | 2,00 m         |
| hoogte                       | 2,50 m         |
| hoge schommel met duikelrek: |                |
| breedte                      | 3,50 m         |
| hoogte                       | 2,50 m         |
| diepte schommels             | 0,20 m         |
| hoogte duikelstangen:        | 0,70 en 1,20 m |
- Gewicht: resp. ca. 60/90/90/120 kg
- Houten staanders van gefreesd en onder druk geïmpregneerd douglashout  $\varnothing$  18 cm.

Verzinkt stalen dwarsstang  $\varnothing$  42 mm.

Roestvrijstalen duikelstang  $\varnothing$  34 mm.

Ophanging zitje met verzinkte veiligheidskettingen en draaiwiel aan zelfsmurende glijlagers.

Rubberzitje met staalplaatkern.

Toestellen ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

### - Obstatelrije valruimte:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| lage schommel:               | 6,00*7,00* x 1,75 m |
| lage schommel met duikelrek: | 6,00*7,00* x 4,00 m |
| hoge schommel:               | 6,80*7,80* x 1,75 m |
| hoge schommel met duikelrek: | 6,80*7,80* x 4,00 m |
- \* bij rubber resp. losse ondergrond

### - Funderingen:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| lage/hoge schommel:      | 2 st. 60 x 60 x 80 cm |
| schommels met duikelrek: | 3 st. 60 x 60 x 80 cm |

## Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: resp. 115/115/145/145 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting