

kabelbanen

Bestelnummer

6.01000, kabelbaan, tot 30 m

6.02000, kabelbaan, tot 50 m

Beschrijving

Kabelbanen bestaande uit een berg- en dalstation, elk gevormd door twee dubbele staanders met dwarsbalk. Een stalen kabel, waaraan een roestvrijstalen loopwagen met rubber slingerzitje bevestigd is, verbindt beide open stations. Twee stoppers met stootdemping vangen de wagen op. De kabel kan worden opgespannen door middel van een eenvoudige opspaninstallatie.



Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelhuizen
kindertehuizen
vrijtijdscentra
openluchtzwembaden
- Bewegingsspelen

Leveringsomvang

- 1 bergstation
- 1 dalstation
- 1 kabel 34 of 54 m lang
- 1 loopwagen met slingerzitje
- 1 set stoppers
- 1 opspaninstallatie

Origineel Richter



6.01000/6.02000




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796



Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

kabelbanen

6.01000, kabelbaan, tot 30 m

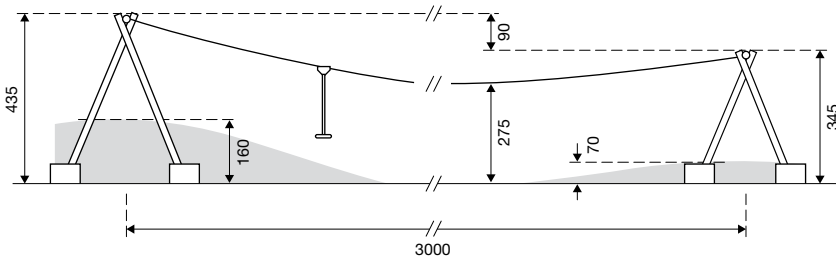

6.02000, kabelbaan, tot 50 m

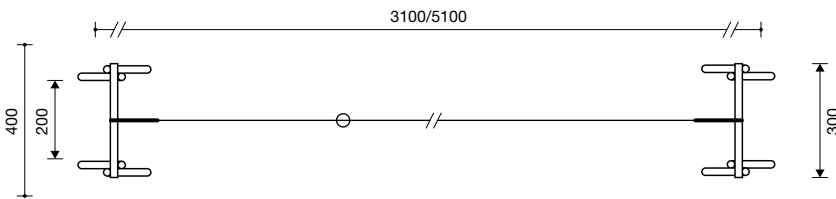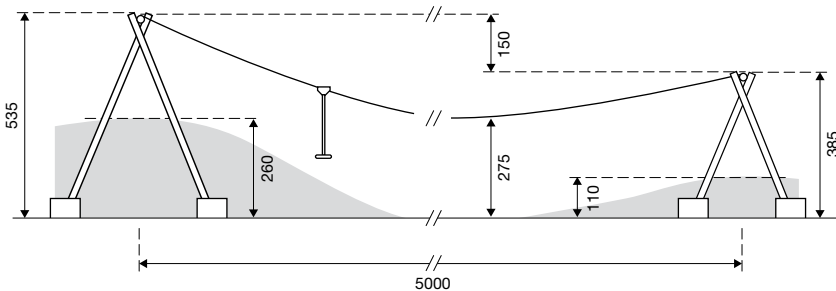

1 : 200

Speelwaarde

De kabelbaan is een vaartoeistel dat diverse leeftijdsgroepen aantrekt en daarnaast geschikt is voor onbewaakte speelpleinen. De doorhangende kabel maakt het mogelijk te versnellen, zelfs zonder de wagen in gang te lopen of te duwen. Dankzij de open stations kan de beschikbare ruimte volledig worden benut. Het voelen van de snelheid, het varen en suizen van het ene naar het andere station, het betekent allemaal dolle pret voor kinderen en jongeren. Naargelang leeftijd en ervaring kan men ook met z'n tweeën of drieën varen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte staanders: lengtestation: 5,00 resp. 5,60 m
 - dalstation: 4,00 resp. 4,50 m
 - lengte dwarsbalken: 3,00 m
 - kabellengte: 34,00 resp. 54,00 m
- Gewicht: ca. 720 kg
- Geschilde rondhouten staanders \varnothing 15 - 18 cm onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4 en geperforeerd tot op maaiveldhoogte. Verzinkt stalen kabel \varnothing 10 mm. Loopwagen van hard rubber met roestvrijstalen bekleding en zanddichte kogellagers; hierdoor wordt een bijna geruisloze vaart gegarandeerd. De inbouw van de loopwagen kan gebeuren zonder demontage van de kabel. Slingerzijte van rubber met staalplaatkern; ophangketting met rubberslang overtrokken; ophanging aan zelfsmarende lager. De staanders zijn lang genoeg om het toestel op een vlak terrein te kunnen plaatsen; de noodzakelijke heuvels kunnen naderhand worden aangelegd. Bij bestaande heuvels moeten de staanders worden ingekort. Voor het bergstation kan ook een houten aanloopplatform worden geleverd. Met behulp van een waterleidingbuis kan de kabel eenvoudig door 1 of 2 personen worden opgespannen.
- Obstaclevrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 8 st. 80 x 80 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 100 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

