

kabelbanen met grote poort

Bestelnummer

6.01100, kabelbaan, tot 30 m
6.02100, kabelbaan, tot 50 m

Beschrijving

Kabelbanen bestaande uit een berg- en dalstation, elk gevormd door twee A-vormige houten steunconstructies. Een stalen kabel waaraan een rubber loopwagen met dito slingerzitje is bevestigd, verbindt beide stations. Dankzij de speciale kabelgeometrie komt de loopwagen zonder stoppers automatisch tot stilstand en is hij derhalve zeer geluidsarm. De kabel kan door één persoon worden opgespannen m.b.v. een eenvoudige opspaninstallatie.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelhuizen
kindertehuizen
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Bewegingsspelen

Leveringsomvang

1 berg- en 1 dalstation
1 kabel 32 of 52 m lang
1 loopwagen met slingerzitje
1 opspaninstallatie




houten startplatform, optioneel



6.01100 kabelbaan in lariks met staalvoeten

Origineel Richter



6.01100/6.02100





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

kabelbanen met grote poort

6.01100 kabelbaan, tot 30 m

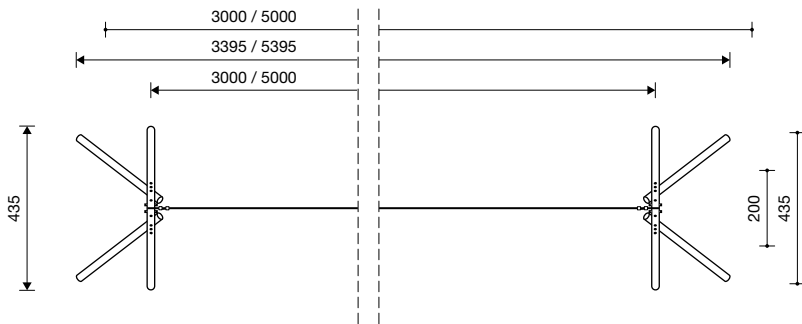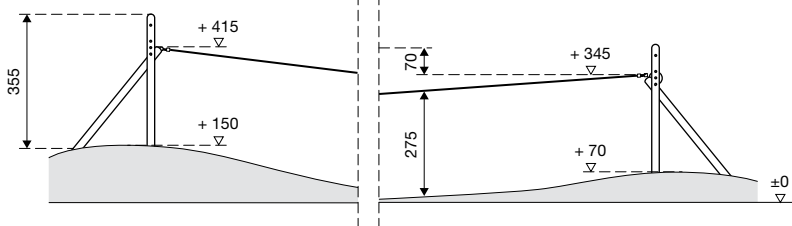

6.02100 kabelbaan, tot 50 m

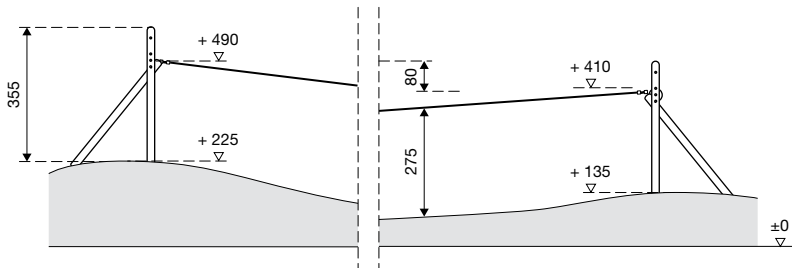

1 : 200

Speelwaarde

De kabelbaan is een vaartoestel dat diverse leeftijdsgroepen aantrekt en daarnaast geschikt is voor onbewaakte speelpleinen. De doorhangende kabel maakt het mogelijk te versnellen, zelfs zonder de wagen in gang te lopen of te duwen. Dankzij de open stations en de afwezigheid van stoppers kan men varen tot aan het einde van het dalstation. Hier remt de hellende kabel de loopwagen volledig af, zodat deze zonder stoppers en dus zonder storende geluiden tot staan komt. De loopwagen van hard rubber garandeert op de koop toe een bijna geruisloze vaart.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte: 2,80 m
 - breedte: 4,35 m
 - hoogte: 3,55 m
 - kabellengte: 32,00 resp. 52,00 m
- Gewicht: ca. 720 kg
- Geschilde rondhouten standers \varnothing 15 – 18 cm onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4 en geperforeerd tot op maaiveldhoogte. Verzinkt stalen kabel \varnothing 10 mm. Loopwagen van hard rubber met roestvrijstalen bekleding en zanddichte kogellagers; hierdoor wordt een bijna geruisloze vaart gegarandeerd. De inbouw van de loopwagen kan gebeuren zonder demontage van de kabel. Slingerzijte van rubber met staalplaatkern; verzinkte veiligheidsketting met rubberslang overtrokken; ophanging aan zelfsmerend cardanlager. Houten startplatform (indien geen heuvels), hoogte 1,00 m, lengte ca. 7,00 m, optioneel.
- Obstaclevrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 4 st. 80 x 80 x 70 cm
4 st. 120 x 120 x 70 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: max. 100 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

