

enkele schommels - dubbele schommels

Bestelnummer

- 6.13000, enkele schommel
- 6.13020, enkele schommel met stalen dwarsbalk
- 6.14000, dubbele schommel
- 6.14020, dubbele schommel met stalen dwarsbalk

Beschrijving

Schommels bestaande uit twee rondhouten staanderparen waarop een houten of stalen dwarsbalk bevestigd is. Aan de dwarsbalk zijn één of twee rubberzitjes met kettingen en draaiwartels opgehangen m.b.v. zelfsmerende lagers.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
vrijtijdscentra
openluchtzwembaden
- Schommelen

Leveringsomvang

- 2 staanderparen
- 1 dwarsbalk (hout resp. staal)
- 1 resp. 2 rubberzitjes met kettingen



6.13000 enkele schommel



6.14000 dubbele schommel



6.14020 dubbele schommel met stalen dwarsbalk



6.14020 dubbele schommel met stalen dwarsbalk


Origineel Richter



6.13000



6.13020



6.14000



6.14020




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

enkele schommels - dubbele schommels

6.13000 enkele schommel
6.14000 dubbele schommel

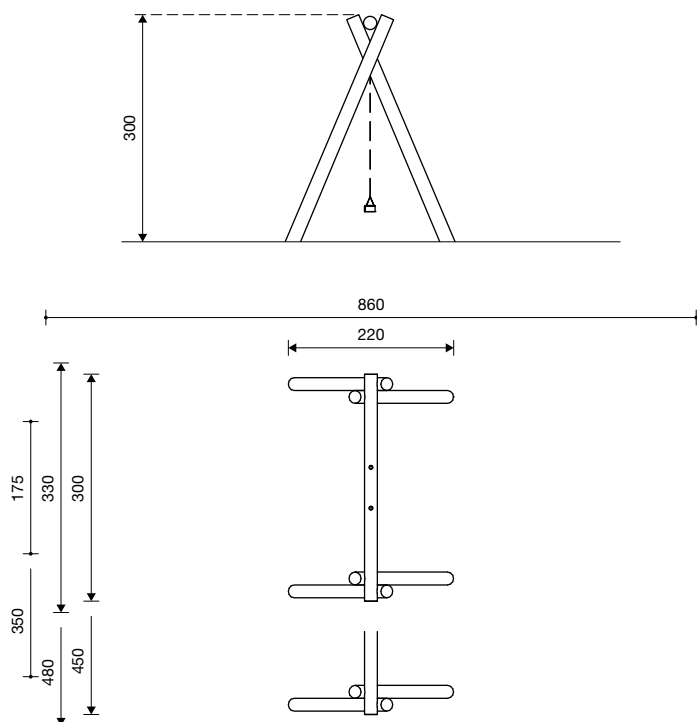

6.13020 enkele schommel met stalen dwarsbalk
6.14020 dubbele schommel met stalen dwarsbalk

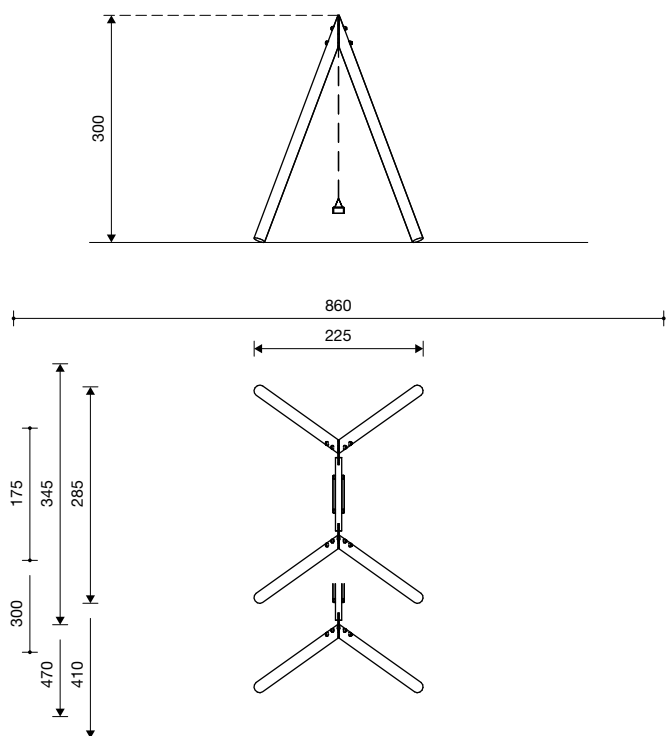

1 : 100

Speelwaarde

Zonder schommel is een speelplein niet compleet. Kinderen hebben in hun ontwikkeling voorzieningen nodig om te schommelen. Het heen en weer schommelen is een basisbeweging en het is niet alleen voor kinderen plezierig. Schommelen maakt spanningen los en schept plezier, vooral wanneer men met tweeën naast elkaar kan schommelen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

enkele schommel:
breedte 3,00 m
diepte 2,20 m
hoogte 3,00 m

enkele schommel met stalen dwarsbalk:
breedte 2,85 m
diepte 2,25 m
hoogte 3,00 m

dubbele schommel:
breedte 4,50 m
diepte 2,20 m
hoogte 3,00 m

dubbele schommel met stalen dwarsbalk:
breedte 4,10 m
diepte 2,25 m
hoogte 3,00 m

- Gewicht: resp. ca. 300/225/330/240 kg

- Gewone schommels van geschilderde rondhouten staanders en dwarsbalk \varnothing 15 - 18 cm onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4; staanders geperforeerd op maaiveldhoogte.

Houten staanders met ingefreesde deukvelingen.

Rubberzit met staalplaatkern.

Ophanging met verzinkte veiligheidskettingen en draaiwartels aan zelfsmerende, verstelbare en in matrijs gesmede glijlagers.

Schommels ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

Schommels met stalen dwarsbalk:

Geschilderde rondhouten staanders \varnothing 15 - 18 cm van niet geïmpregneerd bergglariks. Dwarsbalk van verzinkte staalbuis \varnothing 82,5 mm.

Rubberzit en ophanging: zie boven.

Funderingsvoeten van verzinkt staal

- Obstatelvrije valruimte: zie schets

- Funderingen:

gewone schommels:

4 st. 60 x 70 x 80 cm

schommels met stalen dwarsbalk:

4 st. 60 x 70 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte: 170 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud min. tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting