

# dubbele hangzit - quatro hangzit

## Bestelnummer

6.43000, dubbele hangzit  
6.43500, quatro hangzit

## Beschrijving

Dubbele hangzit bestaande uit twee staanders verbonden door een kabel waaraan een kabelhangmat met twee rubberzitjes is opgehangen.

Quatro hangzit bestaande uit twee dubbele hangzitten onderling verbonden met kabels.

Speciaal voor kleine kinderen zijn deze toestellen ook leverbaar met kleinere maten. Tevens leverbaar met stalen voet en afspankabels.



6.43500 quatro hangzit



6.43000 dubbele hangzit



6.43000 dubbele hangzit met 2 aangebouwde rekstangen, niet standaard

## Gebruiksmogelijkheden

- Alle leeftijdsgroepen vanaf 4 jaar
- Openbare speelplekken  
  schoolspeelplaatsen  
  sport- en recreatiecentra
- Wippen, schommelen, slingeren

## Leveringsomvang

dubbele hangzit:

2 staanders met kabel en hangmat met 2 rubberzitjes

quatro hangzit:

4 staanders met kabel en 2 hangmatten met 4 rubberzitjes

Ontwerp: G. Thüre  
Origineel Richter



6.43000




6.43500



Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# dubbele hangzit - quatro hangzit

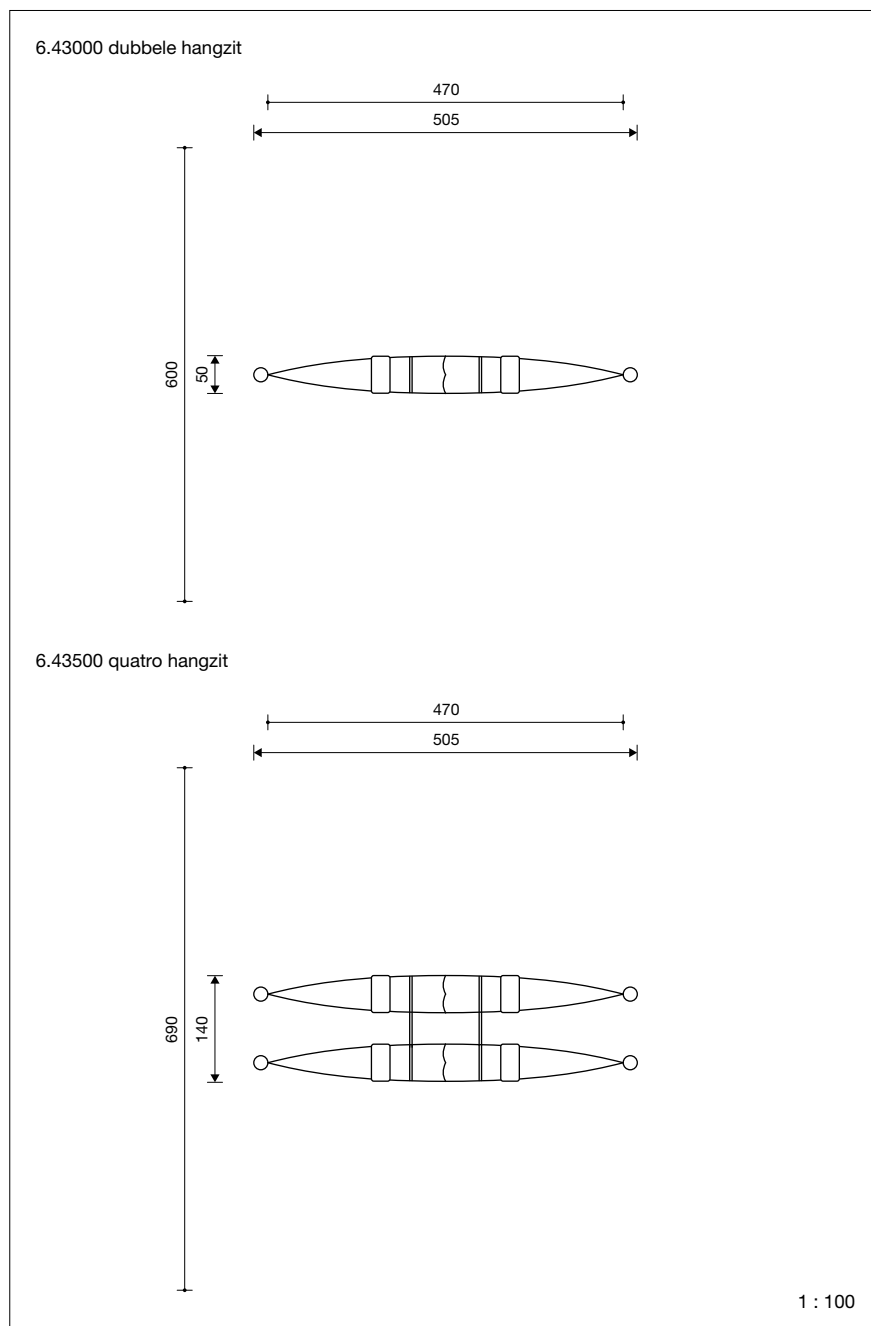

## Speelwaarde

De dubbele hangzit is vooral plezier voor twee. In ontspannen toestand, zoals in een hangmat, kan men gezamenlijk schommelen en zich amuseren, maar wilde schommelbewegingen zijn natuurlijk ook mogelijk. De ongewone liggende houding bij het schommelen verhoogt daarbij het speelplezier.

Bij de quatro hangzit is het dubbel speelplezier.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
 

dubbele hangzit:	
breedte:	5,05 m
diepte:	0,50 m
hoogte:	2,35 m
quatro hangzit:	
breedte:	5,05 m
diepte:	1,40 m
hoogte:	2,35 m
- Gewicht:
 

dubbele hangzit:	180 kg
quatro hangzit:	300 kg
- Geschilde staanders  $\varnothing$  15 - 18 cm geïmpregneerd volgens DIN 68800 risicoklasse 4; staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte.

Kabels van kunststofommantelde staalkabel  $\varnothing$  19 mm; de verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren is rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhindert en de slijtvastheid verhoogd.

Schommelzitzjes van rubber met staalplaatkern.

Kabelophangingen met verstelbare cardanlagers uitgerust met zelfsmurende sinterbuslaggers.

- Obstatelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 

dubbele hangzit:	2 st. 80 x 80 x 80 cm
quatro hangzit:	2 st. 80 x 170 x 80 cm

## Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 100 cm
- Onderhoud:
 

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

