

# boogbrug

## Bestelnummer

6.52500, boogbrug

## Beschrijving

Boogbrug bestaande uit twee boogvormige steunbalken waaraan zeventien hardhouten treden beweeglijk zijn opgehangen aan verzinkte kettingen.




## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen
- Openbare speelpleinen  
vrijtijdscentra  
buurtspeelpleinen  
voetgangerszones  
parken
- Balanceren, zitten, slingeren

## Leveringsomvang

- 2 tweedelige boogvormige standers
- 17 treden aan kettingen opgehangen

Ontwerp: S. Kessler  
Origineel Richter



6.52500




Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# boogbrug


6.52500 boogbrug

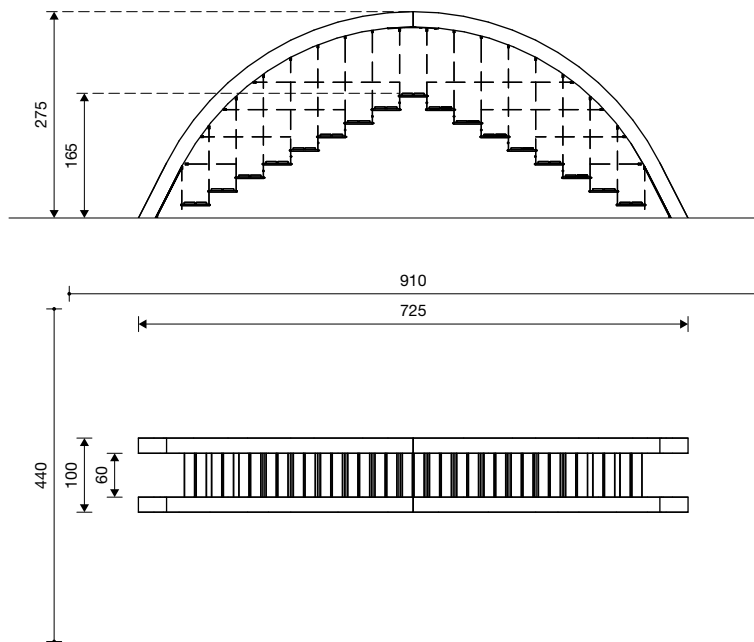


1 : 100




3



7



41



43

## Speelwaarde

De attractieve vorm van de boogbrug draagt op een bijzondere wijze bij tot het imago van een speelplein, vooral wanneer zij in haar oorspronkelijke functie wordt gebruikt als een brug over een waterpartij. De traptreden zijn elk op vier punten opgehangen aan flexibele kettingen, waarbij de horizontale kettingen de onderlinge beweging van de treden op elkaar afstemmen.

Het overschrijden van de brug geeft een apart gevoel en is een prettige ervaring, vooral bij achtervolgingsspelletjes en bij speels gemijmer van op een aantrekkelijke hoogte.

## Technische gegevens

### - Afmetingen:

lengte	7,25 m
breedte	1,00 m
hoogte	2,75 m

### - Gewicht:

ca. 700 kg

- Draagbalken dikte 20 x 20 cm van gelamineerd hout verlijmd volgens DIN 1052.

Traptreden van hardhout dikte 30 mm; hoogteverschil treden 18 cm

Thermisch verzinkte veiligheidskettingen 7 mm, vóór het verzinken gelast.

Alle verbindingen zijn zonder ogen geschroefd.

Thermisch verzinkte staalvoeten.

- Obstaclevrije valruimte: zie schets

- Funderingen: 2 st. 100 x 200 x 90 cm

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte: 165 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting.