

evenwichtsbalk - duikelrek

Bestelnummer

6.81000, evenwichtsbalk
6.96000, duikelrek, driedelig

Beschrijving

Evenwichtsbalk bestaande uit een horizontale rondhouten balk bevestigd op twee stalen buizen.

Duikelrek bestaande uit vier rondhouten staanders waartussen op verschillende hoogten drie roestvrijstalen buizen zijn gemonteerd.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
- Evenwichtsoefeningen, turnen

Leveringsomvang

evenwichtsbalk:
2 staanders
1 dwarsbalk
duikelrek:
4 houten staanders
3 duikelstangen



6.81000 evenwichtsbalk




6.96000 duikelrek




6.96000 duikelrek

Origineel Richter



6.81000



6.96000




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

evenwichtsbalk - duikelrek

6.81000 evenwichtsbalk

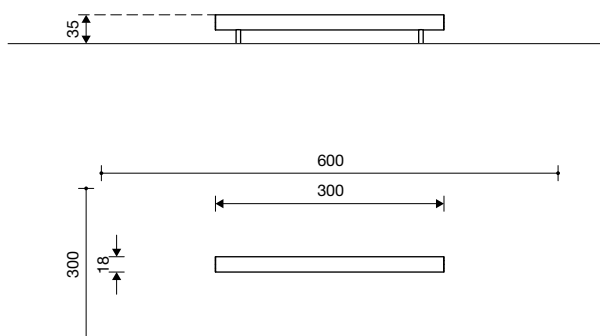

6.96000 duikelrek, drielijg

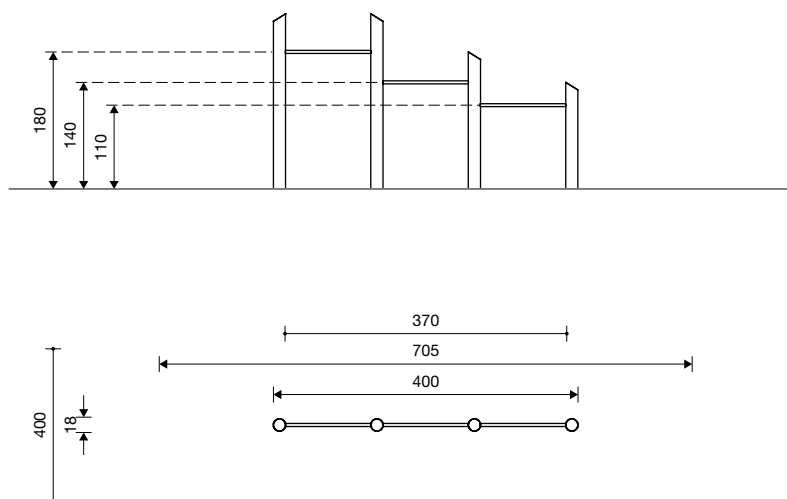

1 : 100

Speelwaarde

Ook speelvoorzieningen waarop geturnd kan worden, horen thuis op een speelplein. Kinderen testen graag hun lichamelijke capaciteiten. De graad van succes bepaalt onder andere hun plaats in de groep. Juist aan het duikelrek zijn bewegingen als de "rol voorwaarts" een bron van fysieke zelfkennis.

De evenwichtsbalk is een turntoestel dat behendigheid en evenwichtszin vereist en vooral de kleinsten toelaat veilig te spelen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

evenwichtsbalk: 3,00 x 0,20 x 0,35 m

duikelrek: 4,00 x 0,20 x 2,00 m

buishoogten: 1,10/1,40/1,80 m

- Gewicht:

evenwichtsbalk: ca. 60 kg

duikelrek: ca. 200 kg

- Evenwichtsbalk van geschild, niet geïmpregneerd berglariks ø 15-18 cm.

Verankeringsbuizen van thermisch verzinkt staal ø 65 mm.

Alle overige balken en staanders van geschild rondhout ø 15-18 cm onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4; staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte.

Het duikelrek is ook leverbaar met verzinkt stalen funderingsvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets

- Funderingen:

evenwichtsbalk: 2 st. 50 x 50 x 40 cm

duikelrek: 4 st. 60 x 60 x 80 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm


- Valhoogte:

evenwichtsbalk: 35 cm


duikelrek: 180 cm

- Onderhoud:


toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting




1




1A




2




3



6



29



32