

# klauterwand

## Bestelnummer

7.77010, klauterwand met 2 elementen  
7.77060, klauterwand met 4 elementen

## Beschrijving

Klauterwand bestaande uit twee of vier wanden elk opgebouwd uit zeven dubbele balken aan beide zijden voorzien van professionele klimgrepen, houten klimblokken of klimgaten naar keuze. De wanden worden gemonteerd met behulp van stalen verankeringbuizen. Door de speciale bevestiging kan steeds worden aangebouwd en kunnen de wanden in diverse hoeken worden opgesteld.

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen  
schoolspeelplaatsen  
kinderdagverblijven  
vrijtijdscentra  
zwembaden  
sportcentra
- Klauteren  
testen van fysieke behendigheid

## Leveringsomvang

7.77010:

2 wandelementen, hoogte 1,90 m,  
voorzien van klimgrepen  
3 stalen verankeringbuizen

7.77060:


4 wandelementen, hoogte 1,90 m/3,00 m/  
2,50 m/1,90 m, voorzien van klimgrepen  
5 stalen verankeringbuizen



7.77060 klauterwand met 4 elementen



Origineel Richter



7.77010/7.77060




Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# klauterwand

7.77010 klauterwand met 2 klimelementen

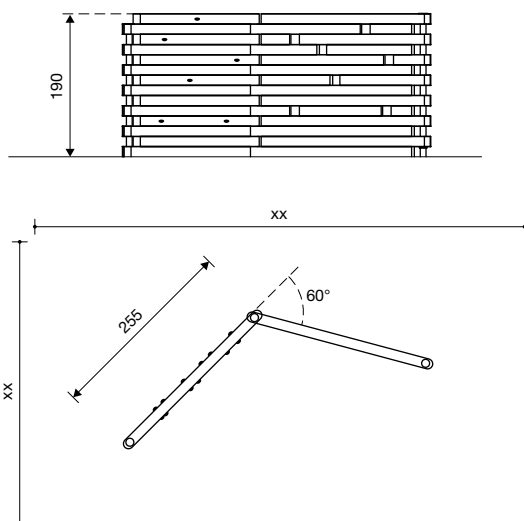

7.77060 klauterwand met 4 klimelementen

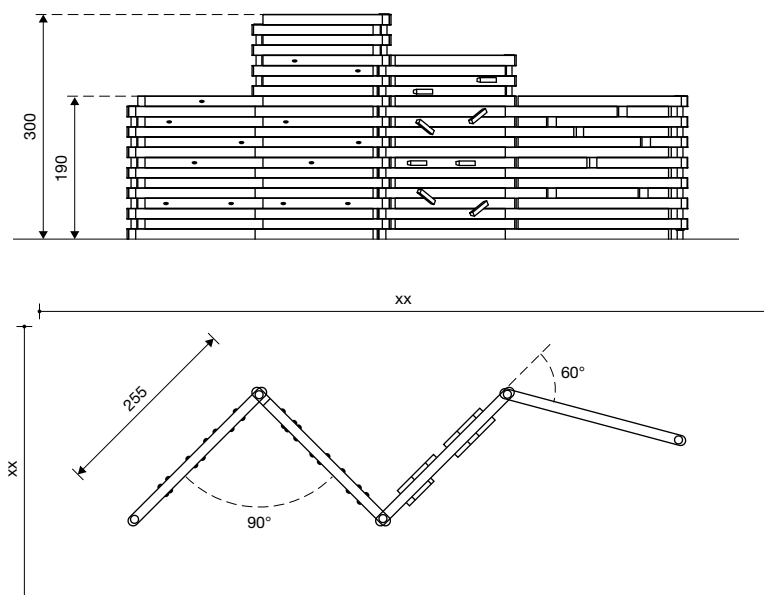

1 : 100

## Speelwaarde

De tweedelige klauterwand is een attractieve uitdaging, aan beide zijden beklimbaar, met uiteenlopende moeilijkheidsgraden dankzij de verschillende oppervlaktestructuur en de diverse klimelementen. De speciale hoekverbinding creëert extra klimmogelijkheden. De klauterwand kan verder worden uitgebreid en in verschillende hoeken worden opgesteld. De wand scheidt speelzones van elkaar af en is geschikt als ruimtevormend element.

## Technische gegevens

### - Afmetingen:

7.77010	
hoogte	2 x 1,90 m
breedte per element	2,55 m
7.77060	
hoogte	2 x 1,90 m 1 x 3,00 m
breedte per element	1 x 2,50 m 2,55 m

### - Gewicht:

7.77010	ca. 1000 kg
7.77060	ca. 3000 kg

### - Toestel van niet geïmpregneerd berglaariks; hartvrij bezaagd hout.

Kanthouten balken 14 x 14 cm.

Thermisch verzinkte verankeringbuizen  $\varnothing$  78 mm.

Naar keuze professionele geschroefde kringrepen met beveiliging tegen verdraaien, grijpgaten of balkjes 6 x 6 cm met trapeziumprofiel.

Opgelet: om de standvastheid te garanderen, moeten de wandelementen in een hoek geplaatst worden. De seriematige verankering volstaat voor een spreiding van 60 tot 90°.

### - Obstatelvrije valruimte:

afhankelijk van de combinatie

### - Funderingen:

7.77010:	3 st. 100 x 100 x 50 cm
7.77060:	5 st. 100 x 100 x 50 cm

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte: 190 resp. 300 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargevang belasting

