

achthoektoren

Bestelnummer

7.79000, achthoektoren

Beschrijving

Achthoekige klimtoren met beklimbare zijwanden, ruime speelvloer met door-kruipgat, gesloten balustrade en plat dak. De speelvloer is bereikbaar via een binnenladder en een klimkoord. De toren kan worden uitgebreid met een glijbaan.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
kleuterscholen
schoolspeelplaatsen
openluchtwembaden
- Avonturen- en rollenspelen
klauteren, klimmen

Leveringsomvang

- 1 onderbouw met ladder
- 1 speelvloer met balustrade
- 1 dak met klimkoord
- 4 funderingsbalken



7.79000 achthoektoren met optionele glijbaan



Origineel Richter



7.79000




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796







Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

achthoektoren

7.79000 achthoektoren

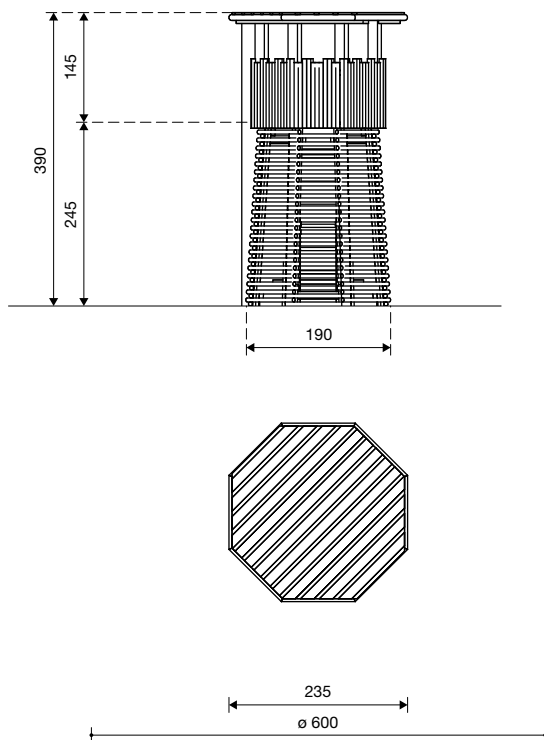

1 : 100



Speelwaarde

De fraai gebouwde achthoektoren met zijn opvallende vormgeving is een blikvanger op elke speelplek. Hij heeft een bijzondere uitstraling en is vaak het middelpunt van een speelcombinatie. Avonturen- en rollenspel kunnen zich in en rond de toren ontwikkelen. Aanbouwtoestellen zoals het standaard klimkoord of het hellend klimnet en de glijbaan verhogen de spelprikkel. Hoogte winnen en van boven, vanuit een heel ander perspectief de wereld bekijken, doet kinderen goed en geeft hun het gevoel "koning" te zijn.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - hoogte 3,90 m
 - vloerhoogte 2,45 m
 - grondvlak diameter ca. 1,90 m
- Gewicht: ca. 1.300 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd bergglariks.

Bezaagd hout geschaafd en hartvrij.

Laddersporten van gefreesd hardhout \varnothing 42 mm.

Zijwanden en balustrade van gefreesd larikshout \varnothing 60 mm.

Vloer van geklikte planken dikte 42 mm; dak van planken 26 mm.

Klimkoord van kunststofmannelde staalkabel \varnothing 22 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.

Funderingsvoeten van eikenkernhout.

Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 - toren: 2 st. 50 x 140 x 70 cm
 - klimkoord: 1 st. 30 x 30 x 50 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 245 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting