

schutdak - schutdak met bandenzitcirkel

Bestelnummer

7.82000, schutdak

7.82300, schutdak met bandenzitcirkel

Beschrijving

Schutdak met open wanden en stabiel, vierzijdig dak rustend op acht kanthouten staanders waartussen vier zitbanken zijn gemonteerd.

Schutdak met bandenzitcirkel uitgerust met vier halfopen wanden en met binnenin een zitcirkel van acht afgefreeste autobanden beweeglijk opgehangen aan kettingen.



Gebruiksmogelijkheden

- Trefpunt voor alle leeftijdsgroepen
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
kampeerterreinen
- Schuilhuis
trefpunt

Leveringsomvang

- 7.82000:
1 dak uit 4 segmenten
8 staanders met stalen voeten
4 zitbanken
- 7.82300:
1 dak uit 4 segmenten
8 staanders met stalen voeten
4 wanden
1 zitcirkel met 8 autobanden

Origineel Richter



7.82000



7.82300




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796



Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

schutdak - schutdak met bandenzitcirkel

7.82000 schutdak

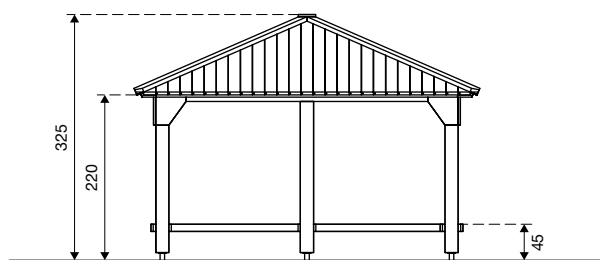

7.82300 schutdak met bandenzitcirkel

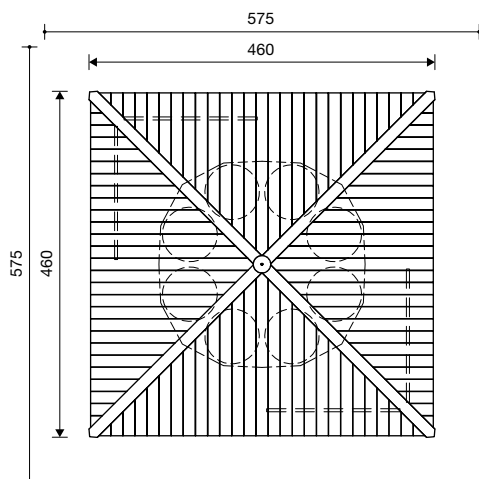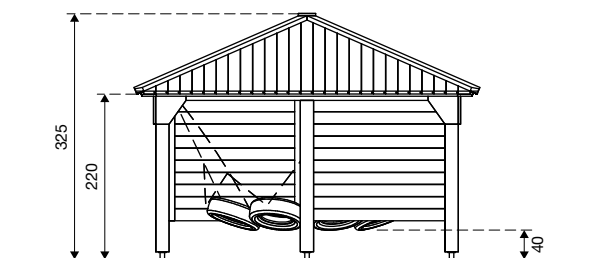

1 : 100

Speelwaarde

Dit grote schuilhuis met ingebouwde zitkring is een verzamelplek voor jongeren. De bandencirkel kan alleen of in groep in een zachte schommelbeweging gebracht worden. Dankzij de cirkelvormige ophanging van de banden, ziet iedereen elkaar tijdens het gesprek. De vier halve wanden bieden voldoende bescherming tegen in-kijk, wat een beschermt gevoel geeft. Niettemin heeft men steeds een zicht op de binnenruimte.

Technische gegevens

- Afmetingen:

grondvlak	4,00 x 4,00 m
doorloophoogte	2,20 m
nokhoogte	3,25 m
lengte banken	2,00 m
- Gewicht:

7.82000:	ca. 2500 kg
7.82300:	ca. 3000 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd bergglariks.
 - Bezaagd hout hartvrij en geschaafd.
 - Metalen delen thermisch verzinkt.
 - Staanders van hartvrij kanthout 18 x 18 cm met stalen voeten.
 - Dak en wanden van geklikte planken 42 mm.
 - Bankplanken dikte 10 cm.
 - Afgefreeste autobanden opgehangen aan kortschalmige kettingen vóór het verzinken gelast; ophanging aan stevige scharnierbouten.
- Obstatelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 8 st. 50 x 50 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 70 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naarge-lang belasting

