

platformtoren

Bestelnummer

8.78000, platformtoren

Beschrijving

Zeer stabiele speeltoren op rondhouten staanders met twee boven elkaar liggende speelplatformen toegankelijk via dubbele ladders. Het bovenplatform met dak is voorzien van afgesloten wanden. Diverse types glijbanen kunnen aan beide platformen worden aangesloten.



hoge glijbaan deels als tunnelglijbaan uitgevoerd



hoge glijbaan deels als tunnelglijbaan uitgevoerd

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
parken
- Avonturenspele
klimmen, observeren

Leveringsomvang

- 1 bovenplatform afgesloten tot onder dak
- 1 benedenplatform met gesloten
borstwering
- 8 dakpanelen
- 2 dubbele ladders

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter



8.78000




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

platformtoren

8.78000 platformtoren

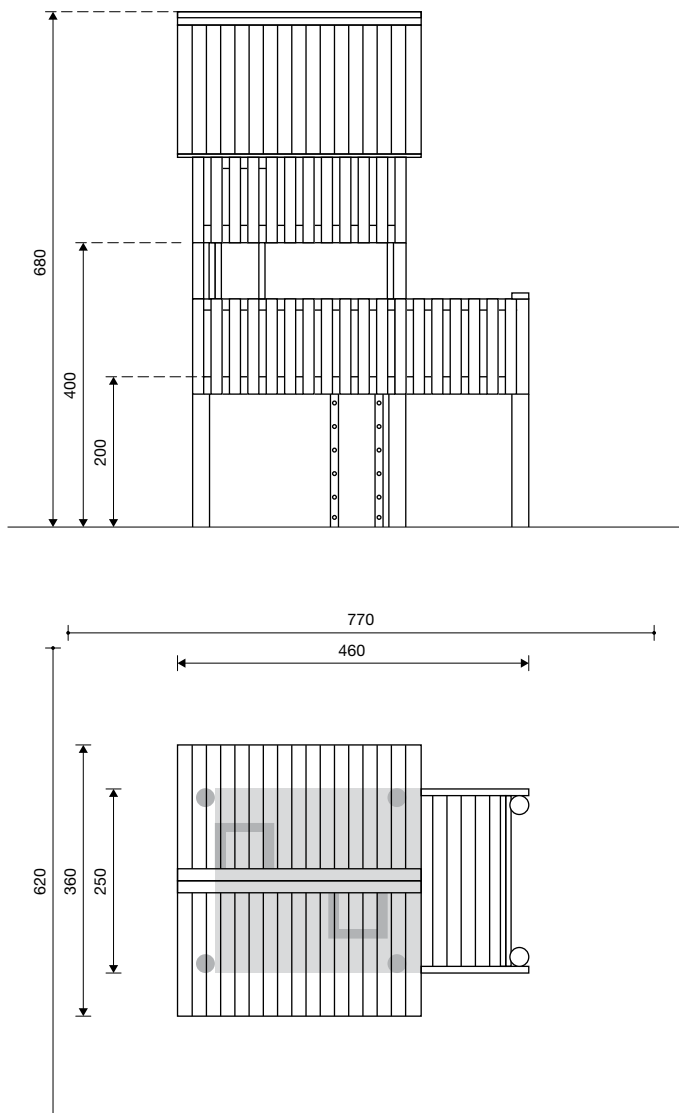

1 : 100

Speelwaarde


De grote platformtoren wordt vaak gebruikt als decoratieve blikvanger in speelcombinaties. Met zijn twee verdiepingen en uitgebreid met andere speelelementen is deze toren een attractief trefpunt voor grote en kleine kinderen. Het laagste platform is bereikbaar via een dubbele klimladder die de kleine klimmers een veilige toegang biedt. Van hieruit zijn er vele mogelijkheden om het spel voort te zetten, m.n. hangbruggen, glijbanen, netten en andere speelelementen die met het platform zijn verbonden. Het hoogste platform op vier meter hoogte is zijdelings beveiligd door stevige en met een tussenspatie geschroefde schaaldelen, waardoor men steeds een goed uitzicht heeft op de omgeving. Dit speelplatform, dat men eveneens kan bereiken via een dubbele ladder, wordt bijzonder attractief in combinatie met een hoge glijbaan die ter hoogte van het benedenplatform als een gesloten tunnelglijbaan wordt uitgevoerd.

Technische gegevens


- Afmetingen:
 - totale hoogte 6,80 m
 - platformhoogten 2,00 m/4,00 m
 - oppervlakte platformen 2,50 x 4,00 m/2,50 x 2,40 m
- Gewicht: op aanvraag
- Hout onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4. Metalen delen thermisch verzinkt. Geschilde rondhouten staanders \varnothing 22 - 26 cm geperforeerd op maaiveldhoogte. Bezaagd hout van hartvrij niet geïmpregneerd berglariks. Zijwanden van handgeschilde schaaldelen 3 - 6 cm dik, met tussenspatie geschroefd. Vloeren en dak van geklikte planken 42 mm. Laddersporten van gefreesd hardhout \varnothing 42 mm. Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.
- Obstaclevrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 6 st. 80 x 80 x 120 cm
2 st. 30 x 70 x 70 cm

Veiligheid


- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting




1




1A




2




3




6



8



30



31