

pentanet M 3

Bestelnummer

90.220.030, pentanet M 3

Beschrijving

Pentanet opgebouwd uit drie vijfhoekige roestvrijstalen buizenframes verbonden d.m.v. grijs en rood gecoate aluminium kogels waartussen een zwart ruimtenet is opgespannen. Buitenkogels met ingebouwd netspanstelsysteem. Alle verbindingpunten van frame en fundamente zijn voorzien van gummidempers. Aluminium kogelknopen verbinden de netkabels met elkaar. Pentanet M 3 is een combinatie van drie pentanetten M 1.



Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
kinderdagverblijven
schoolspeelplaatsen
openluchtwembaden
vrijtijdscentra
parken
- Klimmen, hangen, balanceren

Leveringsomvang

buizen met kogels
3 ruimtenetten
3 funderingsramen met grondanker



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



90.220.030





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

pentanet M 3

90.220.030 pentanet M 3

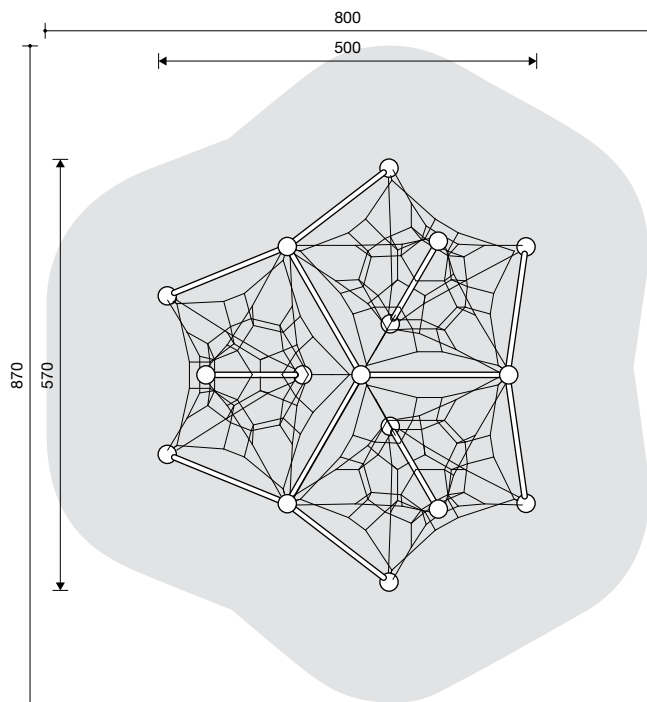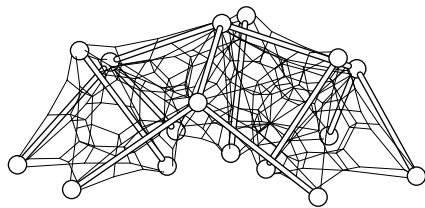

1 : 100

Speelwaarde

De pentanetten uit de productgroep pentagonea zijn een nieuwe generatie ruimtelijke speelnetten. Deze compacte klimnetten, gemonteerd in een vijfhoekig buizenframe, kunnen met elkaar gecombineerd worden tot grotere nettenconstructies. Dit middelgrote pentanet, een combinatie van drie pentanetten M 1, biedt een interessante uitdaging voor avontuurlijke klimmers. De ingewerkte gummidemmers bij de pentanetten zorgen ervoor dat het net zich maximaal kan bewegen in het frame.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 5,00 m
 - breedte 5,70 m
 - hoogte 2,20 m
- Gewicht: 630 kg
- Frame van framework roestvrijstalen buizen \varnothing 60,3 mm.

Kogels van framework aluminium \varnothing 250 mm, gezandstraald en grijs resp. rood gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.

Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof); buitenkogels met ingebouwd netspanstelsysteem.

Alle bevestigingselementen veilig ingebouwd in de kogel.

Kabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen), kleur zwart.

Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).

Net eenvoudig opspanbaar via spanstelsysteem in de buitenkogels.

Verbindingspunten van frame en fundamente zijn voorzien van gummidemmers ter verhoging van de elasticiteit van het netwerk.

Funderingsramen verzinkt.

Kleuren: kogels en net in andere standaardkleuren leverbaar.

Frame: ook in kleurig gecoat staal leverbaar.

- Obstaclevrije valruimte: 8,00 x 8,70 m (min. 52,20 m²)
- Funderingen: 6 stuks

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 193 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting