

# pentanet M 6

## Bestelnummer

90.220.060, pentanet M 6

## Beschrijving

Pentanet opgebouwd uit zes vijfhoekige roestvrijstalen buizenframes verbonden d.m.v. grijs en rood gecoate aluminium kogels waartussen een zwart ruimtenet is opgespannen. Buitenkogels met ingebouwd netspansysteem. Alle verbindingpunten van frame en fundamenten zijn voorzien van gummidempeers. Aluminium kogelknopen verbinden de netkabels met elkaar. Pentanet M 6 is een combinatie van zes pentanetten M 1.



90.220.060 pentanet M 6, optioneel gecoat staal

## Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen  
buurtspeelpleinen  
kleuterscholen en kindertehuizen  
kinderdagverblijven  
schoolspeelplaatsen  
openluchtwembaden  
vrijtijdscentra  
parken
- Klimmen, hangen, balanceren

## Leveringsomvang

buizen met kogels  
6 ruimtenetten  
5 funderingsbuizen met grondanker



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



90.220.060





Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# pentanet M 6

90.220.060 pentanet M 6

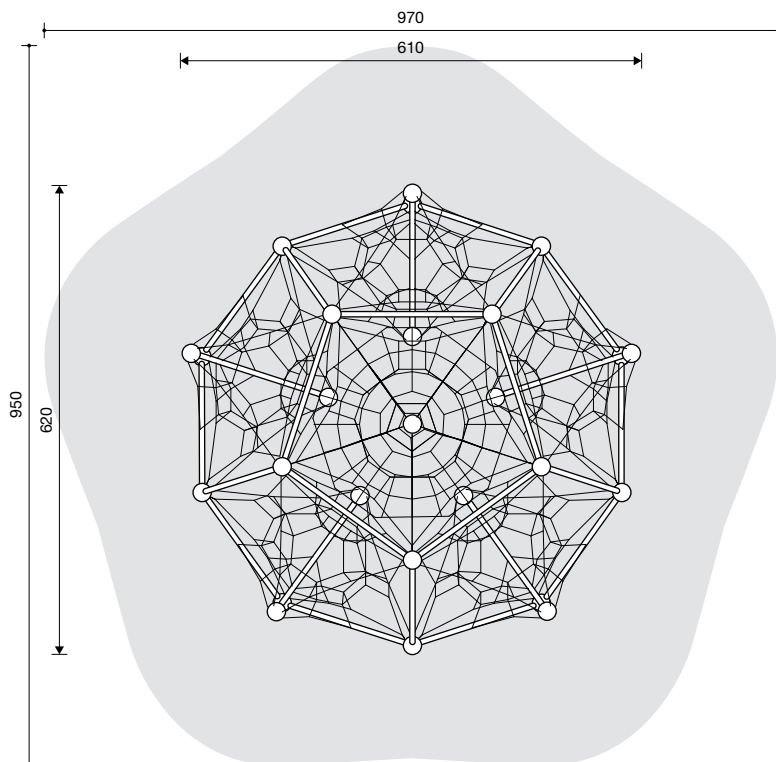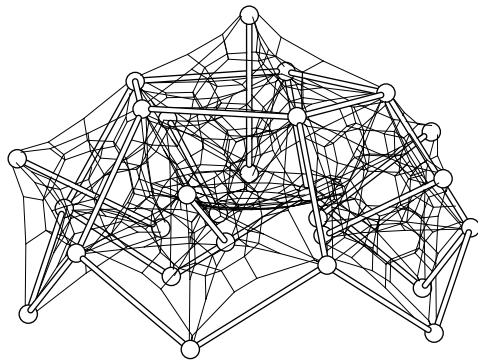

1 : 100

## Speelwaarde

De pentanetten uit de productgroep pentagonea zijn een nieuwe generatie ruimtelijke speelnetten. Deze compacte klimnetten, gemonteerd in een vijfhoekig buizenframe, kunnen met elkaar gecombineerd worden tot grotere nettenconstructies. Het grote pentanet M6, een combinatie van zes pentanetten M1, biedt nog meer klimpret dankzij zijn aanzienlijke hoogte en netvolume. De ingewerkte gummidemmers zorgen ervoor dat het net zich maximaal kan bewegen in het frame.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 6,20 m
  - breedte 6,10 m
  - hoogte 4,20 m
- Gewicht: 790 kg
- Frame van frameworx roestvrijstalen buizen  $\varnothing$  60,3 mm.

Kogels van frameworx aluminium  $\varnothing$  250 mm, gezandstraald en grijs resp. rood gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.

Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof); buitenkogels met ingebouwd netspanstelsysteem.

Alle bevestigingselementen veilig ingebouwd in de kogel.

Kabels  $\varnothing$  16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen) kleur zwart.

Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).

Net eenvoudig opspanbaar via spanstelsysteem in de buitenkogels.

Verbindingspunten van frame en fundamenten zijn voorzien van gummidemmers ter verhoging van de elasticiteit van het netwerk.

Funderingsbuizen gecoat.

Kleuren: kogels en net in andere standaardkleuren leverbaar.

Frame: ook in kleurig gecoat staal leverbaar.

- Obstakelvrije valruimte: 9,70 x 9,80 m (min. 69,20 m<sup>2</sup>)
- Funderingen: 5 stuks

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 228 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting