

# pentanet M 9

## Bestelnummer

90.220.090, pentanet M 9

## Beschrijving

Pentanet opgebouwd uit negen vijfhoekige roestvrijstalen buizenframes verbonden d.m.v. grijs en rood gecoate aluminium kogels waartussen een zwart ruimtenet is gespannen. Kogels met ingebouwd net-spansysteem. Een centrale grijs gecoate staalmast ondersteunt de frames. Alle verbindingpunten van frame en fundamente zijn voorzien van gummidempers. Aluminium kogelknopen verbinden de netkabels met elkaar. Pentanet M 9 is een combinatie van negen pentanetten M 1.



90.220.090 pentanet M 9, optioneel gecoat staal



90.220.090 pentanet M 9, optioneel gecoat staal



## Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen  
buurtspeelpleinen  
kleuterscholen en kindertehuizen  
kinderdagverblijven  
schoolspeelplaatsen  
openluchtwembaden  
vrijtijdscentra  
parken
- Klimmen, hangen, balanceren

## Leveringsomvang

- buizen met kogels
- 1 mast met onderdelen
- 9 ruimtenetten
- 4 funderingsbuizen met grondanker



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



90.220.090





Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# pentanet M 9

90.220.090 pentanet M 9

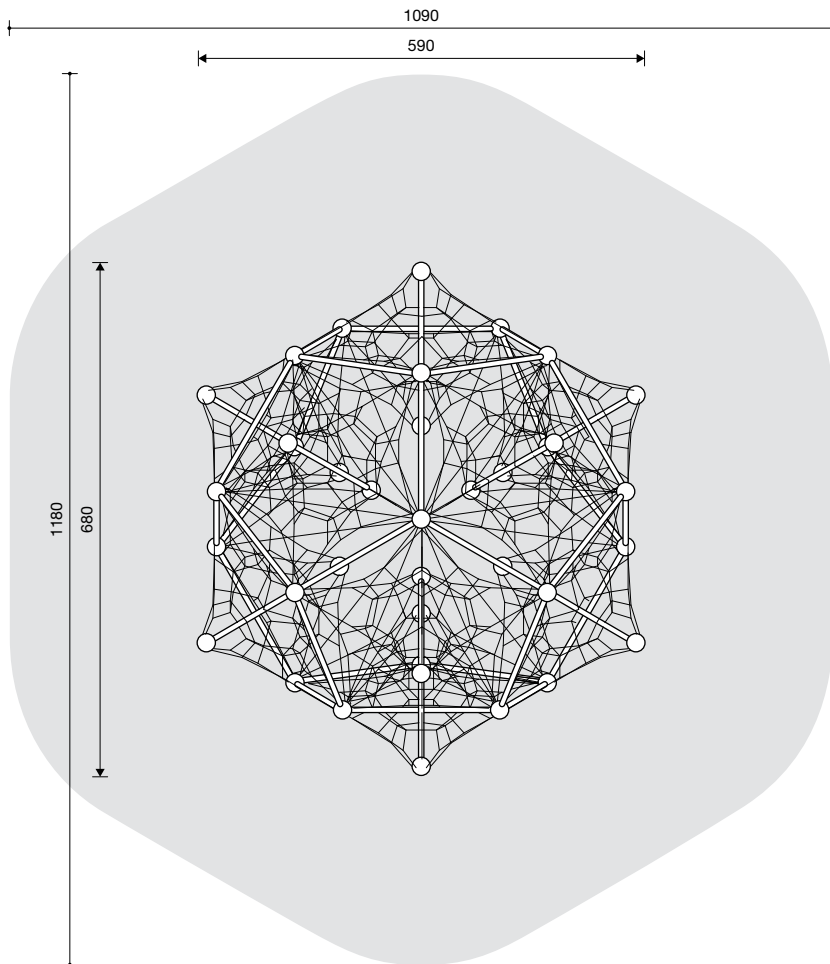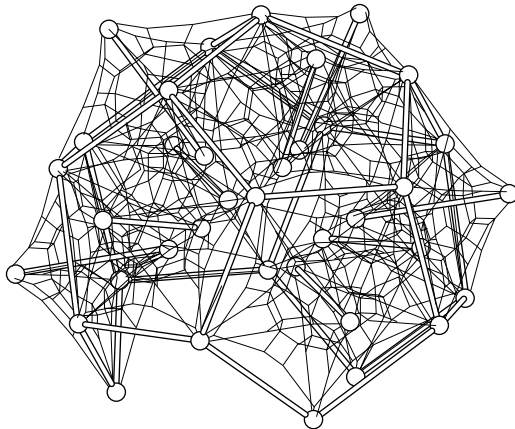

1 : 100

## Speelwaarde

De pentanetten uit de productgroep pentagonea zijn een nieuwe generatie ruimtelijke speelnetten. Deze compacte klimnetten, gemonteerd in een vijfhoekig buizenframe, kunnen met elkaar gecombineerd worden tot grotere nettenconstructies. Het grootste pentanet M 9, een combinatie van negen pentanetten M 1 en een stalen mast, is een futuristisch ogende klimconstructie die uitnodigt om veroverd te worden. Hier kan men in alle richtingen en tot op grote hoogte klauteren of gezellig keuvelen of vangertje spelen op de beweeglijke kabels.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 5,90 m
  - breedte 6,80 m
  - hoogte 5,10 m
- Gewicht: 1.240 kg
- Frame van framework roestvrijstalen buizen  $\varnothing$  60,3 mm.
- Mast van staalbuis  $\varnothing$  133 mm, wanddikte 5 mm, grijs gecoat.
- Kogels van framework aluminium  $\varnothing$  250 mm, grijs resp. rood gecoat.
- Mast en kogels gestraald en gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.
- Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof); buitenkogels met ingebouwd netspansysteem.
- Alle bevestigingselementen veilig ingebouwd in de kogel.
- Kabels  $\varnothing$  16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen) kleur zwart.
- Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).
- Net eenvoudig opspanbaar via spanstelsysteem in de kogels.
- Verbindingspunten van frame en fundamente zijn voorzien van gummidemmers ter verhoging van de elasticiteit van het netwerk.
- Funderingsbuizen geocat.
- Kleuren: mast, kogels en net in andere standaardkleuren leverbaar.
- Frame: ook in gecoat staal leverbaar.
- Obstakelvrije valruimte:
  - 10,90 x 11,80 m (min. 101 m<sup>2</sup>)
- Funderingen: 4 stuks; totaal 1,50 m<sup>3</sup>

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 300 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargevang belasting