

# geobucky

## Bestelnummer

95.130.109, geobucky

## Beschrijving

Geobucky opgebouwd uit een aantal vijf- en zeshoekige gecoat stalen buizenframes verbonden d.m.v. zwart gecoat aluminium kogels. Tussen elk buizenframe is een net gemonteerd m.b.v. aluminium klemmen. Buizenframe en netten vormen een grote halve speelbal. De toegang tot de geobucky gebeurt via twee netopeningen. Aluminium kogelknopen verbinden de netkabels met elkaar.



## Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen  
buurtspeelpleinen  
schoolspeelplaatsen  
openluchtzwembaden  
vrijtijdscentra  
parken
- Klimmen, hangen, balanceren

## Leveringsomvang

buizen met kogels  
21 netten  
10 funderingsbuizen



Origineel **BerlinerSeilfabrik**





95.130.109



Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

95.130.109 geobucky

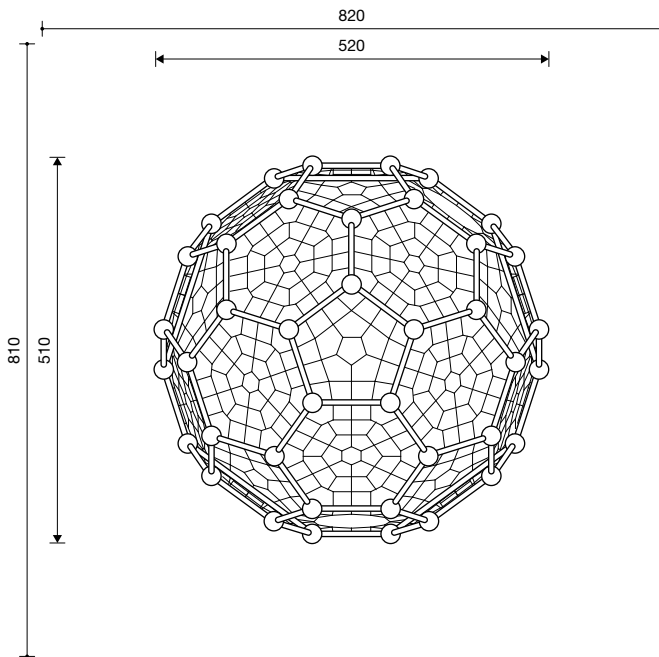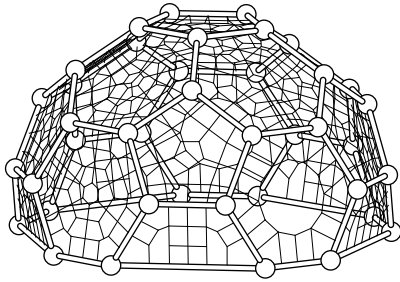

1 : 100

## Speelwaarde

Deze kleine geo is zoals een voetbal alleen maar opgebouwd uit vijf- en zesvlakken. Met zijn netvlakken in verschillende vormen vormt dit toestel een multifunctionele speelkoepel van meer dan vijf meter diameter. Zowel binnen als buiten kan op de koepel geklauterd worden. De toegang in de koepel gebeurt via twee netten met opening. In de koepel kunnen steeds diverse speelelementen worden ingebouwd zoals hangmatten, kabelladders en klimkoorden.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 5,20 m
  - breedte 5,10 m
  - hoogte 3,10 m
- Gewicht: 720 kg
- Frame van framework stalen buizen  $\varnothing$  60,3 mm, kleurig gecoat.  
Kogels van framework aluminium  $\varnothing$  250 mm, gezandstraald en zwart gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.  
Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof).  
Alle bevestigingselementen veilig ingebouwd in de kogel.  
Kabels  $\varnothing$  16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen).  
Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).  
Netverbinding aan frame m.b.v. gecoate aluminium klemmen.  
Netten in honingraatmotief; maaswijdte > 25 cm.  
Funderingsbuizen gecoat.  
Kleuren: frame, kogels en net in diverse standaardkleuren leverbaar.
- Obstakelvrije valruimte: 8,20 x 8,10 m (min. 52,00 m<sup>2</sup>)
- Funderingen: 5 stuks; totaal 1,00 m<sup>3</sup>

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 278 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting