

geobal

Bestelnummer

95.130.204, geobal

Beschrijving

Geobal opgebouwd uit vijf- en zeshoekige gecoat stalen buizenframes verbonden d.m.v. zwart gecoate aluminium kogels. Tussen elk buizenframe is een net gemonteerd m.b.v. aluminium klemmen. Buizenframe en netten vormen een halve speelbal. De toegang tot de geobal gebeurt via twee netopeningen. In de top van de koepel is een grote netzak opgehangen. Aluminium kogelknopen verbinden de netkabels met elkaar. Buizen, kogel en net in diverse standaardkleuren leverbaar.



Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
schoolspeelplaatsen
openluchtzwembaden
vrijtijdscentra
parken
- Klimmen, hangen, balanceren

Leveringsomvang

buizen met kogels
51 netten
1 netzak
10 funderingsbuizen



Origineel **BerlinerSeilfabrik**






95.130.204



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

95.130.204 geobal

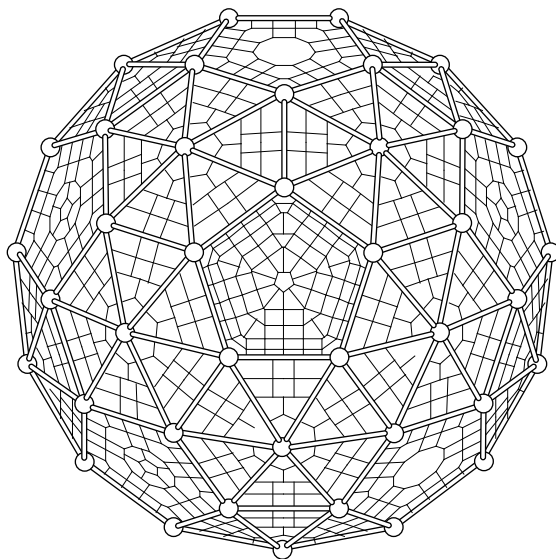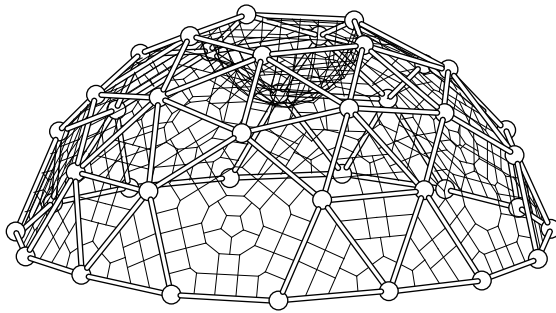

1 : 100

Speelwaarde

De geobal biedt voldoende speelruimte aan een groot aantal kinderen. Op dit qua vorm ongewone klimtoestel kunnen zowel kinderen als jongeren zich echt uitleven. Zowel binnen als buiten kan op de speelkoepel worden geklauterd. De toegang in de koepel gebeurt via twee netopeningen. Een grote netzak in de koepeltop nodigt uit om te liggen en te wiebelen. In de koepel kunnen steeds diverse speelelementen worden ingebouwd zoals hangmatten, kabelladders en klimkoorden.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - diameter 7,30 m
 - hoogte 3,00 m
- Gewicht: 1.500 kg
- Frame van framework stalen buizen \varnothing 60,3 mm, kleurig gecoat.
Kogels van framework aluminium \varnothing 250 mm, gezandstraald en zwart gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.
Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof).
Alle bevestigingselementen veilig ingebouwd in de kogel.
Kabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen).
Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrijs gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).
Netverbinding aan frame m.b.v. gecoate aluminium klemmen.
Netten in honingraatmotief; maaswijdte > 25 cm.
Funderingsbuizen gecoat.
Kleuren: frame, kogels en net in diverse standaardkleuren leverbaar.
- Obstakelvrije valruimte: diameter 10,30 m (min. 82,40 m²)
- Funderingen: 5 stuks; totaal 1,20 m³

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 276 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting