

# geodom

## Bestelnummer

95.130.301, geodom

## Beschrijving

Geodom opgebouwd uit een aantal drie- en vijfhoekige gecoat stalen buizenframes verbonden d.m.v. zwart gecoate aluminium kogels. Tussen elk buizenframe is een net gemonteerd m.b.v. aluminium klemmen. Buizenframe en netten vormen een grote halve speelbal. De toegang tot de geodom gebeurt via een grote netopening. Tegen beklimming binnenin is er een bespeelbaar veiligheidsnetnet opgehangen. Aluminium kogelknopen verbinden de netkabels met elkaar.



## Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen  
openluchtwembaden  
vrijtijdscentra  
parken
- Klimmen, hangen, balanceren,  
voetballen

## Leveringsomvang

buizen met kogels  
48 netten  
1 veiligheidsnet  
15 funderingsbuizen



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



95.130.301



Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# geodom




bespeelbaar veiligheidsnet





Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

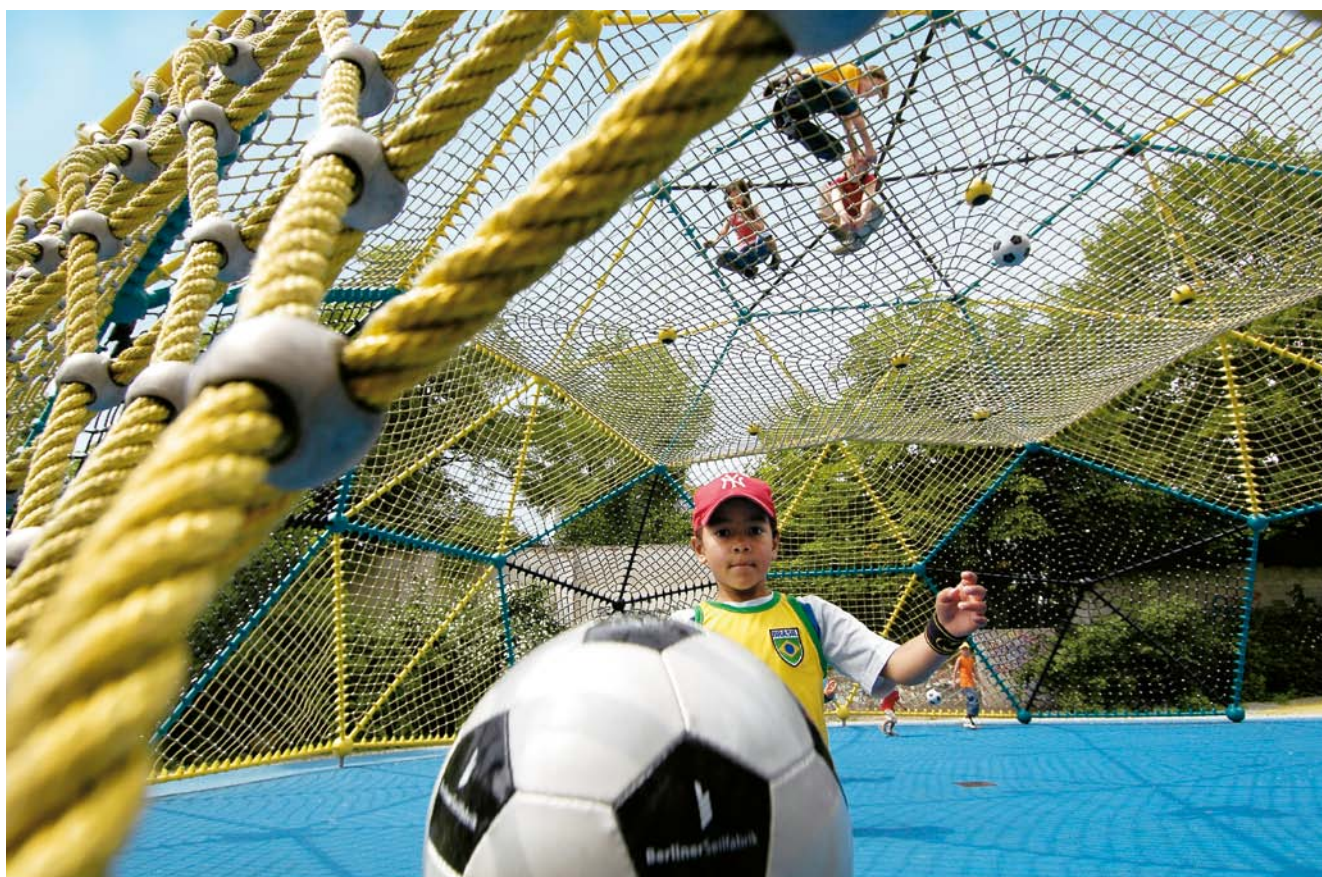

# geodom

95.130.301 geodom

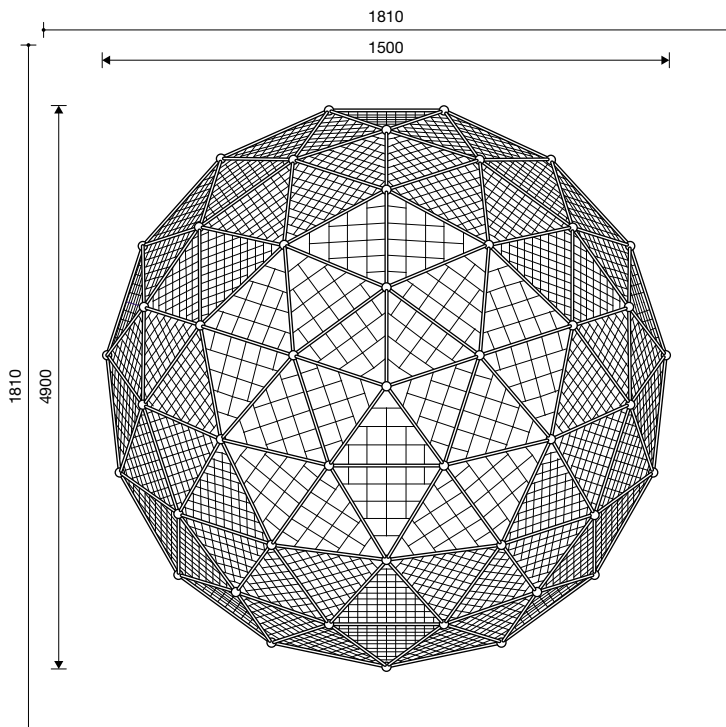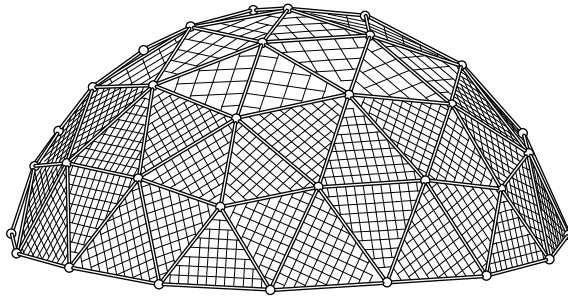

1 : 200

## Speelwaarde

De geodom, de grootste speelkoepel uit het gamma, is op de eerste plaats een overdekt voetbalveld. Bovendien heeft de geodom de uiterlijke vorm van een halve voetbal. Zowel binnen als buiten kan op deze speelkoepel worden geklauterd. Binnenin is op vier meter hoogte een bespeelbaar veiligheidsnet gemonteerd, waardoor niet hoger kan worden geklimmen.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 15,00 m
  - breedte 14,90 m
  - hoogte 6,50 m
  - hoogte veiligheidsnet ca. 4 m
- Gewicht: 6.000 kg
- Frame van framework stalen buizen  $\varnothing$  60,3 mm, kleurig gecoat.  
Kogels van framework aluminium  $\varnothing$  250 mm, gezandstraald en zwart gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.  
Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof).  
Alle bevestigingselementen veilig ingebouwd in de kogel.  
Kabels  $\varnothing$  16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen).  
Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).  
Netverbinding aan frame m.b.v. gecoat aluminium klemmen.  
Netten en veiligheidsnet van kabel  $\varnothing$  16 mm met maaswijdte ca. 12,5 x 12,5 cm.  
Daknetten met maaswijdte ca. 45 x 45 cm.  
Funderingsbuizen gecoat.  
Kleuren: frame, kogels en net in diverse standaardkleuren leverbaar.
- Obstakelvrije valruimte: 18,10 x 18,10 m (min. 256 m<sup>2</sup>)
- Funderingen: 15 stuks; totaal 6,10 m<sup>3</sup>

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 300 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting