

combinatie Martin

Bestelnummer

95.170.448, combinatie Martin

Beschrijving

Combinatie Martin bestaande uit zes speeltorens met twee driehoekplatformen en twee aangepaste toegangsplatformen voor gehandicapten verbonden met volgende speelelementen: drie hangbruggen voor gehandicapten, vijf vierhoeknetten, een hellend toegangsnet, een netzak, een gekruist net, twee driehoeknetten, een trapeziumnet, een ruimtecel, twee rekstangen, twee hangladders, drie hangkabels, een groot spinnennet in diverse segmenten en twee tunnelglijbanen.



Buizen, kogels, netten en panelen in diverse standaardkleuren leverbaar.

Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
schoolspeelplaatsen
openluchtwembaden
vrijtijdscentra
parken
gehandicapteninstellingen
- Klimmen, hangen, balanceren, glijden

Leveringsomvang

39 staanders type J
6 speeltorens in delen
2 toegangsplatformen
17 funderingsbuizen
verder: zie beschrijving



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



95.170.448





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

combinatie Martin

95.170.448 combinatie Martin

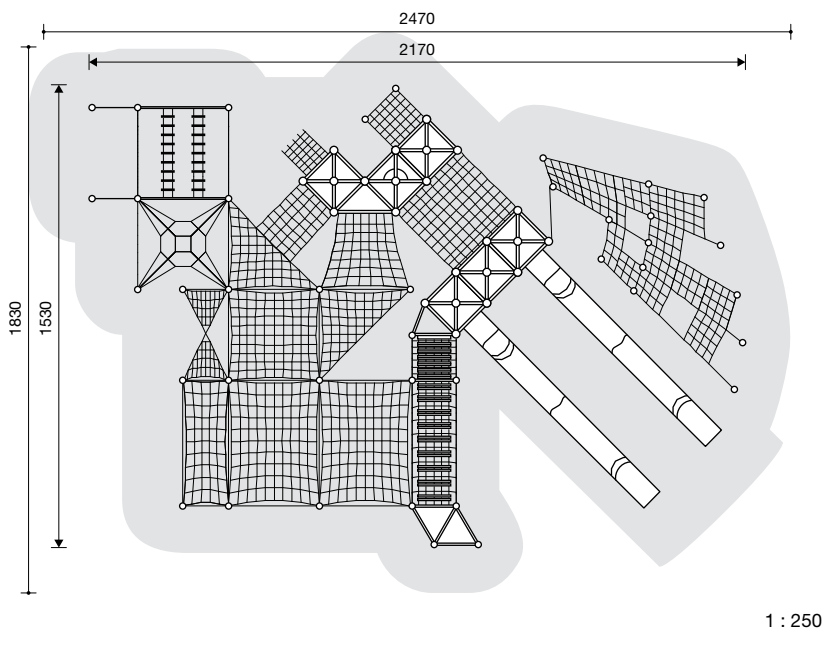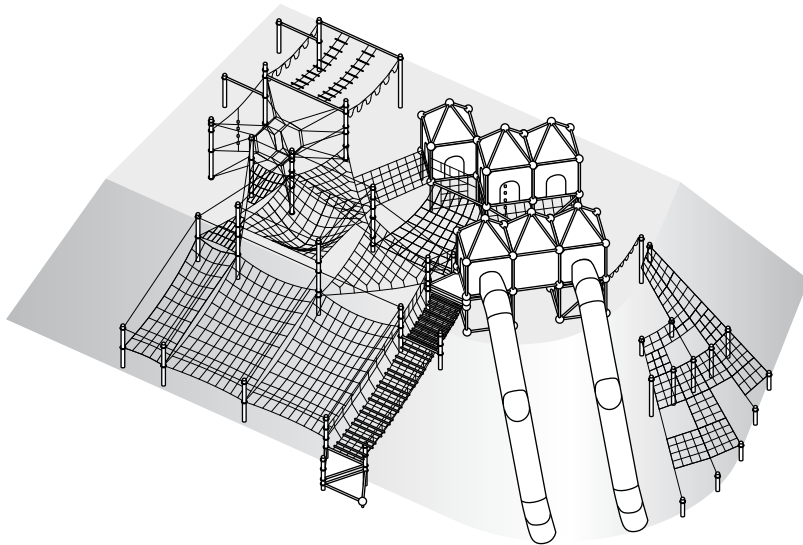

1 : 250

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

Ruimtecel: klimnet in de vorm van een afgeknotte octaëder met veertien vlakken en met twaalfpuntsophanging. Hangladders met hardhouten sporten \varnothing 40 mm.

Hangkabels \varnothing 21 mm met 25 à 30 cm brede kabellussen aan horizontale kabel.

Tunnelglijbanen van roestvrijstalen plaat 2,5 mm; staanders van roestvrij staal. Funderingsbuizen gecoat.

Kleuren: buizenframe, kogels, staanders, panelen en netten in diverse standaardkleuren leverbaar.

- Obstakelvrije valruimte: 24,70 x 18,30 m (min. 332 m²)
- Funderingen: 65 stuks; totaal 18,30 m³

Speelwaarde

Oneffen terreinen zijn voor onze kabelspeeltoestellen geen hindernis maar een extra spelprikkel. In deze combinatie zijn de zes speelhuizen het uitgangspunt van diverse speelactiviteiten. De grote torens op de heuveltop trekken kinderen van beneden al aan om via de netten en bruggen de burcht te bestormen. De hoofdattractie van deze speelcombinatie zijn de twee tunnelglijbanen. De speciaal geconstrueerde bruggen met toegangsplatformen bieden gehandicapten de mogelijkheid eveneens aan het spel deel te nemen. Grotere kinderen kunnen in de trimhoek hun behendigheid en kracht testen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 21,70 m
 - breedte 15,30 m
 - hoogte 5,80 m
- toegangsplatformen:
 - zijlengte 1,50 m
- tunnelglijbanen:
 - diameter 0,80 m
 - aanbouwhoogte 3,20 m
- Gewicht: 8.200 kg

- Torenstaanders van frameworkorx stalen buizen \varnothing 60,3 mm, kleurig gecoat.

Netstaanders van staalbuis \varnothing 133 mm, wanddikte 7,1 mm, met afgeronde aluminium kap, kleurig gecoat.

Kogels van frameworkorx aluminium \varnothing 250 mm, zwart gecoat.

Frame, kogels en staanders gezandstraald en gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.

Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof). Bevestigingsbeugels op staanders van zwart gecoat aluminium met schaal en polyamidekogel voor de netbevestiging; beugels traploos in hoogte en richting verstelbaar.

Kabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen); diverse kabelkleuren leverbaar.

Hangbruggen met maaswijdte 27 x 30 cm; apart vervangbare sporten van roestvrijstalen buis 6 x 3 cm; sportenafstand 8 cm; netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrijs gesmede aluminium kogelknopen.

Netten met maaswijdte ca. 25 x 25 cm. Torens met wandpanelen en daken van gecoate watervast verlijmd multiplexplaten dikte 19 mm.

Driehoekplatformen, toegangsplatformen en torenvloeren van slipvrije multiplexplaten 19 mm; grijpbeugel van gecoat staal.

Rekstangen van gepolijste roestvrijstalen buis \varnothing 40 mm.