

gele klimboom

Bestelnummer

95.200.010, gele klimboom

Beschrijving

Gele klimboom bestaande uit een centrale gecoate staander met sierkogel waaraan een kleine draaibare klimkorf met twee stalen ringen is opgehangen. De netkorf is toegankelijk via een kabelladder en een klimkoord met rubbernoppen.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
kinderdagverblijven
schoolspeelplaatsen
openluchtzwembaden
vrijtijdscentra
parken
- Klimmen, hangen, draaien

Leveringsomvang

- 1 staander met kogel en bevestigingen
- 1 netkorf
- 2 ringen
- 1 klimkoord
- 1 kabelladder



Origineel BerlinerSeilfabrik



95.200.010






Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

gele klimboom

95.200.010 gele klimboom

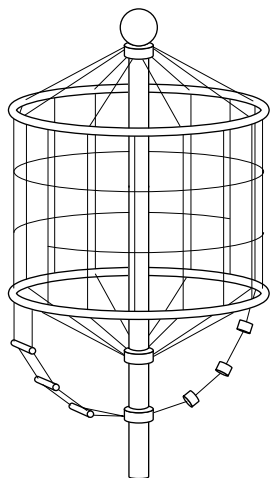

1 : 50

Speelwaarde

Bomen in de stad zijn meestal schaars en bovendien slechts zelden geschikt als klauterobject. Dit was de reden voor de ontwikkeling van deze kunstmatige klimboom die op de koop toe nog rond-draait. Wie droomde er in zijn jeugd niet van een boomhuis te hebben? Wie ge-noot er niet van om vanuit de top van een uitdagende boom de wereld beneden te observeren? De klimbomen zijn in de eer-ste plaats interessante rustpunten maar ook bewegingstoestellen die als afzon-derlijk toestel kunnen worden opgesteld. Ze kunnen evenwel ook deel uitmaken van een speelcombinatie. De klimboom is met zijn onderhoudsvrij glijlager zeer licht draaibaar.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - diameter 1,70 m
 - hoogte 3,10 m
- Gewicht: 290 kg
- Staander van staalbuis \varnothing 133 mm, wanddikte 7,1 mm, met ronde alumi-nium kogel \varnothing 250 mm, geel gecoat. Ringen van staalbuis \varnothing 48 mm, geel ge-coat. Staanders en ringen gestraald en ge-poedercoat met lak vrij van oplosmid-delen. Netkabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen poly-propyleen); diverse kabelkleuren leverbaar. Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duur-zame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof). Kabelladder met hardhouten sporten \varnothing 40 mm. Klimkoord \varnothing 21 mm met drie noppen van hardrubber. Onderhoudsvrij glijlager. Kleuren: staander, ringen en net in di-verse standaardkleuren leverbaar.
- Obstakelvrije valruimte:
 - diameter 5,90 m (min. 27,50 m²)
- Funderingen: 1 stuk; totaal 1,20 m³

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 240 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naarge-lang belasting