

Arcada



- bank van hoogwaardig beton en hardhout
- optioneel in kleur naar keuze



Arcada: levendig gietbeton
in topvorm



Arcada combineert hoogwaardig hardhout met

geavanceerd hoogwaardig beton. De bank-

voeten sluiten passend aan op de vier houten

balken. De lijnen van het zitvlak lopen, als

vanzelfsprekend, in de voet uit. Het beton fas-

cineert door zijn ongewoon glad oppervlak met

scherpe kantradiussen en zijn levendige textuur.



De zitbalken en naden lopen vloeiend over in de voeten. Met het speciale beton kunnen grote kantradiussen worden gevormd.



Het statische hoekprofiel garandeert een hoge standvastheid. Een verankering in een betonfundering wordt niettemin aanbevolen.



De antraciet gekleurde voeten bieden een levendige textuur met een bijzonder glad oppervlak.

Arcada met donkerbruin gebeitst hardhout en licht cementgrijze voeten (voetkleur: extra toebehoren op aanvraag).



Materialen

Bankvoeten van speciaal, glad en hoogwaardig beton.
Houten balken van weerbestendig hardhout van duurzaamheidsklasse 1 – 2 volgens DIN EN 350-1/-2; naar keuze niangon of FSC gecertificeerd hardhout (certificaat SCS-COC-00465).



Oppervlakken en kleuren

Betonvoeten: standaard antraciet gekleurd.

Hout: meermaals fijn geschuurd voor een aangenaam glad oppervlak.

Natuurlijk: niet gebeitst, om snel te ververen door UV-straling.

Gebeitst: donker-, licht- of roodbruin (hoe donkerder en meer pigmenthoudend de beits, des te beter de bescherming tegen UV-straling en dus vertering).

Gelakt (optioneel): in kleur naar keuze volgens RAL, ademend en dekkend.

Montage


Geleverd in 3 delen. Te verankeren met 2 x 2 r.v.s. betonankers M 10 x 300 in 2 funderingen L 30 / B 15 / D 40 cm voor bodemklasse 3 – 4.

Extra toebehoren

Hout in RAL-kleur naar keuze, dekkend gelakt (in plaats van gebeitst hout).

4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 om te funderen (volgens funderingsschets).

Art. 1907-F1400NN

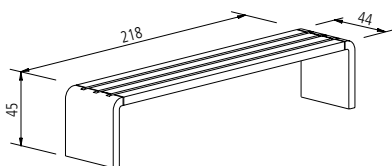

Beschrijving

Krukbank met zitbalken van weerbestendig hardhout niangon naturel (niet gebeitst), zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Met 4 zitbalken 10 x 5,5 cm voorzien van een stabiel thermisch verzinkt hoekprofiel onderin. Bankvoeten van speciaal, glad en hoogwaardig beton, antraciet gekleurd; voeten met elk twee ingewerkte schroefhulzen voor funderingsanker en elk twee bevestigingsbouten voor het statische stalen hoekprofiel van de zitbalken. De voeten leiden de materiaalsterkte van de zitbalken verder en laten de openingen tussen de balken radiaal naar boven uitlopen. Vrijstaande bank met keuze voor verankering in betonfundering. Lengte 218 cm; gewicht 97 kg.

Copyright nr. 406 029 12.1

Art. 1907-F1400FSCN

Van FSC gecertificeerd hardhout gebeitst. Verder zoals art. 1907-F1400NN.

Art. 1907-F1400N

Van niangon gebeitst. Verder zoals art. 1907-F1400NN.

Art. 1907-F1400FSC

Van FSC gecertificeerd hardhout gebeitst. Verder zoals art. 1907-F1400NN.