

# B i n g a



- hardhouten bank met stalen wangen
- rechte bank met of zonder rugleuning
- ronde bank in afmetingen naar wens



Binga: rond of rechtlijnig.  
Gewoon tijdloos eenvoudig.



Het banksysteem Binga biedt een grote

verscheidenheid. Hetzij rechthoekig, hetzij

vierkant of rond, de mogelijkheden om een

individueel aangepaste ruimte te creëren zijn

opbeperkt. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

hardhout gecombineerd met massieve

staalwangen van 15 mm dik scheppen

vertrouwen en resulteren in tijdloos eenvoudige

vormen.



*Art. 6403-E1400FSCN, krukbank Binga met FSC gecertificeerde hardhouten planken en thermisch verzinkte in DB 703 ijzerglans antraciet gelakte staalvoeten.*



*Art. 6403-E1401FSCN, rugleuningbank Binga met comfortabel naar achter hellend zitvlak en afgeschuinde knieplank.*



*Rechte en ronde elementen bieden de ontwerper diverse ontwerpmogelijkheden. Voeten in DB 703 ijzerglans antraciet gelakt.*



*Ronde banken worden precies op maat gemaakt.*



*Krukbank Binga op de Landesgartenschau te Bingen, Duitsland. Speciale uitvoering met extra zitplank.*



*Rugleuningbank Binga op de Landesgartenschau te Bingen, Duitsland*

**Materialen**

Bankvoeten van thermisch verzinkte staalplaten 15 mm dik.  
Houten planken van weerbestendig hardhout niangon van duurzaamheidsklasse 1-2 volgens DIN EN 350-1/-2 of van FSC gecertificeerd hardhout (certificaat SCS-COC-00465).

RAL

**Oppervlakken en kleuren**

Staalvoeten: thermisch verzinkt en standaard in ijzerglans antraciet DB 703 gelakt; optioneel ook in RAL of DB-kleur naar keuze.

Hout: meermaals fijn geschuurd voor een aangenaam glad oppervlak.

Natuurlijk: niet gebeitst, om snel te ververen door UV-straling.

Gebeitst: donker-, licht- of roodbruin (hoe donkerder en meer pigmenthoudend de beits, des te beter de bescherming tegen UV-straling en dus verwerking; zie verso).

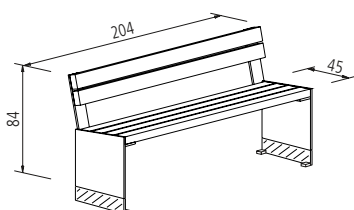
Gelakt (optioneel): in kleur naar keuze volgens RAL, ademend en dekkend.

**Montage**

Geleverd in 3 delen (krukbank) en in 4 delen (bank). Op te schroeven 15 cm onder de grond met 2 x 2 ankerbouten S 10 x 60 of te verankeren 15 cm onder de grond met 2 x 2 r.v.s. betonankers M 10 x 300 in 2 funderingen L 45/B 15/D 40 cm voor bodemklasse 3 – 4.

**Extra toebehoren**

4 ankerbouten S 10 x 60 om op te schroeven of 4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 om te verankeren.  
Hout in RAL-kleur naar keuze, ademend en dekkend gelakt.  
Voeten in RAL of DB-kleur naar keuze gelakt.

**Art. 6403-E1401NN****Beschrijving**

Bank met planken van weerbestendig hardhout niangon natuurlijk, zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Met 4 zit- en 2 rugplanken 10 x 5,5 cm met onderin centraal opgeschroefde verstevigungsstrippen. Voeten en zitvlak licht naar achter geheld t.b.v. een maximaal zitcomfort. Knieplank in dezelfde hoek passend afgeschuind. Staalvoeten en verstevigungsstrippen thermisch verzinkt en standaard gelakt in DB 703 ijzerglans antraciet met telkens 2 bevestigingsstrippen om op te schroeven ca. 15 cm onder de grond. Lengte 204 cm; gewicht 132 kg.

**6403-E1401FSCN**

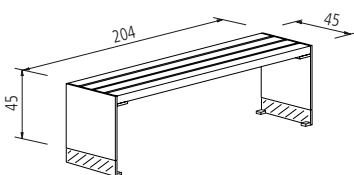
Van FSC gecertificeerd hardhout natuurlijk. Verder zoals art. 6403-E1401NN.

**Art. 6403-E1401N**

Van FSC niangon donkerbruin gebeitst. Verder zoals art. 6403-E1401NN.

**6403-E1401FSC**

Van FSC gecertificeerd hardhout donkerbruin gebeitst. Verder zoals art. 6403-E1401NN.

**Art. 6403-E1400NN****Beschrijving**

Krukbank met planken van weerbestendig hardhout niangon natuurlijk, zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Met 4 zitplanken 10 x 5,5 cm met onderin centraal opgeschroefde verstevigungsstrippen. Staalvoeten en verstevigungsstrippen thermisch verzinkt en standaard gelakt in DB 703 ijzerglans antraciet met telkens 2 bevestigingsstrippen om op te schroeven ca. 15 cm onder de grond. Lengte 204 cm; gewicht 98 kg.

**6403-E1400FSCN**

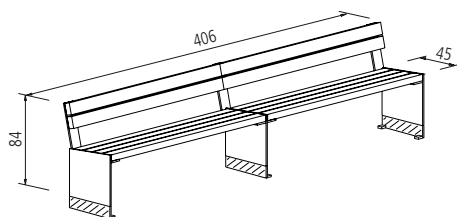
Van FSC gecertificeerd hardhout natuurlijk. Verder zoals art. 6403-E1400NN.

**Art. 6403-E1400N**

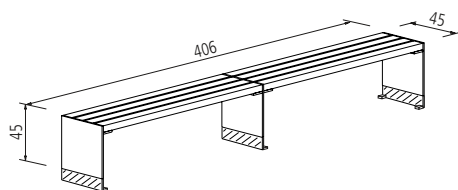
Van FSC niangon donkerbruin gebeitst. Verder zoals art. 6403-E1400NN.

**6403-E1400FSC**

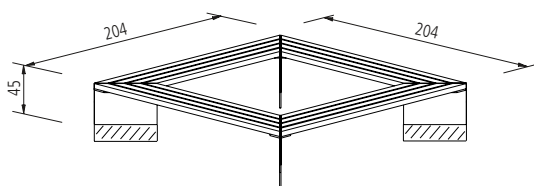
Van FSC gecertificeerd hardhout donkerbruin gebeitst. Verder zoals art. 6403-E1400NN.

**Art. 6413-E1801NN****6413-E1801FSCN**

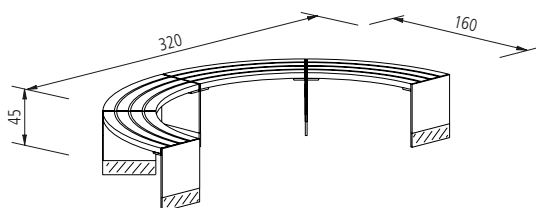
Van FSC gecertificeerd hardhout naturel. Verder zoals art. 6413-E1801NN.

**Art. 6413-E1800NN****6413-E1800FSCN**

Van FSC gecertificeerd hardhout naturel. Verder zoals art. 6413-E1800NN.

**Art. 6413-E0000NN****6413-E0000FSCN**

Van FSC gecertificeerd hardhout naturel. Verder zoals art. 6413-E0000NN.

**Art. 6423-E0000NN****6423-E0000FSCN**

Van FSC gecertificeerd hardhout naturel. Verder zoals art. 6423-E0000NN.

**Beschrijving**

Rijbank met planken van weerbestendig hardhout niangon naturel, zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Met 2 x 4 zit- en 2 x 2 rugplanken 10 x 5,5 cm met onderin centraal opgeschroefde verstevigungsstrippen. Voeten en zitvlak licht naar achter geheld t.b.v. een maximaal zitcomfort. Knieplanken in dezelfde hoek passend afgekort. Staalvoeten en verstevigungsstrippen thermisch verzinkt en standaard gelakt in DB 703 ijzerglans antraciet met telkens 2 bevestigingsstrippen om op te schroeven ca. 15 cm onder de grond. Lengte 406 cm; gewicht 235 kg.

**Beschrijving**

Rijkrukbank met planken van weerbestendig hardhout niangon naturel, zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Met 2 x 4 zitplanken 10 x 5,5 cm met onderin centraal opgeschroefde verstevigungsstrippen. Staalvoeten en verstevigungsstrippen thermisch verzinkt en standaard gelakt in DB 703 ijzerglans antraciet met telkens 2 bevestigingsstrippen om op te schroeven ca. 15 cm onder de grond. Lengte 406 cm; gewicht 170 kg.

**Beschrijving**

Vierkante bank met planken van weerbestendig hardhout niangon naturel, zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Elk zitvlak met 4 zitplanken 10 x 5,5 cm met onderin centraal opgeschroefde verstevigungsstrip. Staalvoeten en verstevigungsstrippen thermisch verzinkt en standaard gelakt in DB 703 ijzerglans antraciet met telkens 2 bevestigingsstrippen om op te schroeven ca. 15 cm onder de grond. Afmeting 204 x 204 cm; gewicht 340 kg.

**Beschrijving**

Ronde bank met planken van weerbestendig hardhout niangon naturel, zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Elk zitvlak met 4 zitplanken 10 x 3,5 cm met onderin centraal opgeschroefde verstevigungsstrip; voorste en achterste plank telkens met een (t.b.v. de optiek) onderin verlijmd 2 cm hoge afdeklap. Staalvoeten en verstevigungsstrippen thermisch verzinkt en standaard gelakt in DB 703 ijzerglans antraciet met telkens 2 bevestigingsstrippen om op te schroeven ca. 15 cm onder de grond. Binnendiameter naar wens (min. 100 cm), als volle of gedeeltelijke cirkel leverbaar. Opgelet: ronde bank niet leverbaar met rugleuning.