

# Swing



- bank van roestvrij staal en hardhout
- productfamilie: dubbele bank, tafel, stoel, rijwielstaander, afvalbak



# Swing: een rond programma



Er zijn mensen die zoveel zorgvuldigheid over-

dreven vinden. Wij als designers en fabrikanten

zien dat evenwel anders. Daarom worden de

planken van weerbestendig hardhout meer-

maals fijn geschuurd. Elke plank apart wordt

zodanig handmatig afgerond en gevormd dat

een optimale ergonomische zithouding gega-

randeerd wordt. Dit geeft in combinatie met

geëlektropolijst roestvrij staal een volledig


nieuw beeld.



Art. 3605-F1303N. Een bank... zelfs voor ongewone ontmoetingen.



Art. 3645-B1100. De rijwielstaander Swing heeft met zijn 65 cm een geringe hoogte en valt zodoende niet echt op.

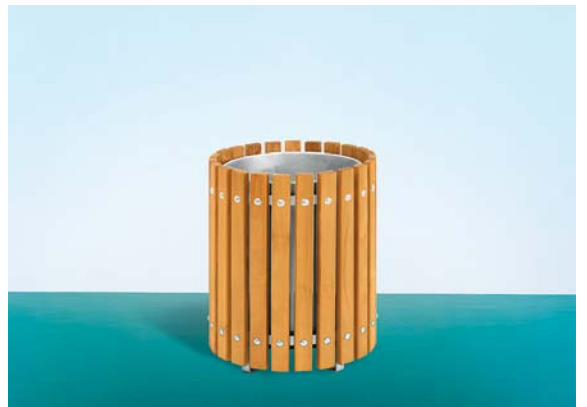

Art. 3630-F1300N. De afvalbak Swing van hardhout met verzinkte binnenbak en een inhoud van 63 l.



Art. 3605-F2303N, dubbele bank in niangon roodbruin gebeitst. De dubbele bank is ideaal voor promenades en grote pleinen.



Niangon, lichtbruin gebeitst



Niangon, roodbruin gebeitst



Niangon, donkerbruin gebeitst



Hout, dekkend gelakt volgens RAL



### Materialen

Bankvoeten van roestvrij staal conform DIN EN 10 088 T2; voeten van buis  $\varnothing$  48 mm. Zit- en rugplanken 6,7 x 3,5 cm van weerbestendig hardhout van duurzaamheidsklasse 1-2 volgens DIN EN 350-1/-2. Naar keuze niangon of FSC-hardhout (certificaat SCS-COC-00465).



### Oppervlakken

Roestvrij staal: gebeitst, daarna glanzend geëlektropolijst t.b.v. metaalvrij oppervlak en ideale bescherming tegen zogenaamde vliegroeest. Optioneel ook mat geparelstraald.

Staal: kathodisch gedompellakt en gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.

Hout: meermaals fijn geschuurd voor een aangenaam glad oppervlak.

Natuurlijk: niet gebeitst, om snel te ververen door UV-straling.

Gebeitst: donker-, licht- of roodbruin (hoe donkerder en meer pigmenthoudend de beits, des te beter de bescherming tegen UV-straling en dus vertering).

Gelakt: optioneel, in kleur naar keuze volgens RAL, ademend en dekkend.

### Montage

Geleverd in 4 voorgemonteerde delen (dubbele bank: 6). Vast-schroeven van zit- en rugvlak met de voeten m.b.v. 8 r.v.s. schroeven. Vier voeten met telkens vier voetplaten voor bodem-bevestiging. Op te schroeven met 4 ankerbouten S 10 x 60 of te verankeren met 4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 in 2 funderingen (dubbele bank en tafel: 4) L 70/B 20/D 40 cm voor bodemklasse 3 – 4.


### Extra toebehoren

Hout in RAL-kleur naar keuze, dekkend gelakt.

Roestvrij staal geglasparelstraald.

4 ankerbouten S 10 x 60 om op te schroeven.

4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 om te verankeren.




Art. 3605-F1303N

### Beschrijving

Bank met 5 zitplanken en 6 rugplanken van weerbestendig hardhout niangon gebeitst met centraal opgeschroefde verstevigingsstrippen van roestvrij staal. Voeten met armleuningen van gebogen en geëlektropolijste r.v.s. buis  $\varnothing$  48 mm. Gewicht 47 kg.

Art. 3605-F1303FSC

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Gewicht 57 kg. Verder zoals art. 3605-F1303N



Art. 3605-F1103N


### Beschrijving

Stoel met 5 zitplanken en 6 rugplanken van weerbestendig hardhout niangon gebeitst. Voeten met armleuningen van gebogen en geëlektropolijste r.v.s. buis  $\varnothing$  48 mm. Gewicht 25 kg.

Art. 3605-F2303N

### Beschrijving




Dubbele bank met elk 5 zitplanken en 6 rugplanken van weerbestendig hardhout niangon gebeitst met centraal opgeschroefde verstevigingsstrippen van roestvrij staal. Voeten met armleuningen van gebogen en geëlektropolijste r.v.s. buis  $\varnothing$  48 mm. Gewicht 91 kg.

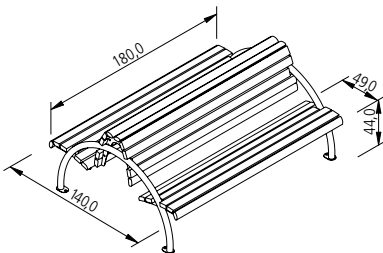

Art. 3605-F2303FSC

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Gewicht 111 kg. Verder zoals art. 3605-F2303N

Art. 3605-F2303N, dubbele bank in niangon lichtbruin gebeitst.



#### Art. 3665-F2300N-V

#### Beschrijving

Tafel met 6 planken 10,5 x 3,5 cm van weerbestendig hardhout niangon gebeitst. Voeten van gebogen en geëlektropolijste r.v.s. buis  $\varnothing$  48 mm. Gewicht 40 kg.

#### 3665-F2300FSC-V

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Gewicht 45 kg. Verder zoals art. 3665-F2300N-V.

#### Art. 3630-F1300N

#### Beschrijving

Ronde afvalbak Swing. Wand met verticale latten van weerbestendig hardhout niangon gebeitst, geschroefd op een thermisch verzinkte staalring. Met uitneembare verzinkte binnenbak, inhoud 63 l. Bak met 4 platstalen voeten voor bodembevestiging. Op te schroeven met 4 ankerbouten S 10 x 60 of te verankeren met 4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 in 1 fundering L 45/B 45/D 30 cm voor bodemklasse 3 – 4. Gewicht 20 kg.

#### Art. 3630-F1300FSC

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Verder zoals art. 3630-F1300N.

#### Extra toebehoren

Slot voor afvalbak incl. driekantsleutel 8 mm.

#### Materialen

R.v.s. buis  $\varnothing$  48 mm conform DIN EN 10 088 T2.

#### Oppervlakken

Roestvrij staal, geëlektropolijst.

#### Montage

Geleverd in 1 deel. Opschroeven van de 2 bodemplaten met elk 3 ankerbouten S 10 x 60.

#### Extra toebehoren

Roestvrij staal geglasparelstraald.

6 ankerbouten S 10 x 60 om op te schroeven.

6 r.v.s. betonankers M 10 x 300 om te verankeren.

#### Art. 3645-B1100

#### Beschrijving

Rijwielstaander Swing als steunbeugel van r.v.s. buis  $\varnothing$  48 mm, gebogen in een radius van 65 cm tot een halve cirkel. Met bodemplaten om op te schroeven. Lengte 138 cm, hoogte 65 cm; gewicht 7 kg.