


V a r i a l



- banksysteem met draadroosterzitting
- ronde banken in afmetingen naar keuze
- van roestvrij staal, glanzend of mat; of
- van staal in RAL-kleur naar keuze



Varial: een tegendraadse klassieker

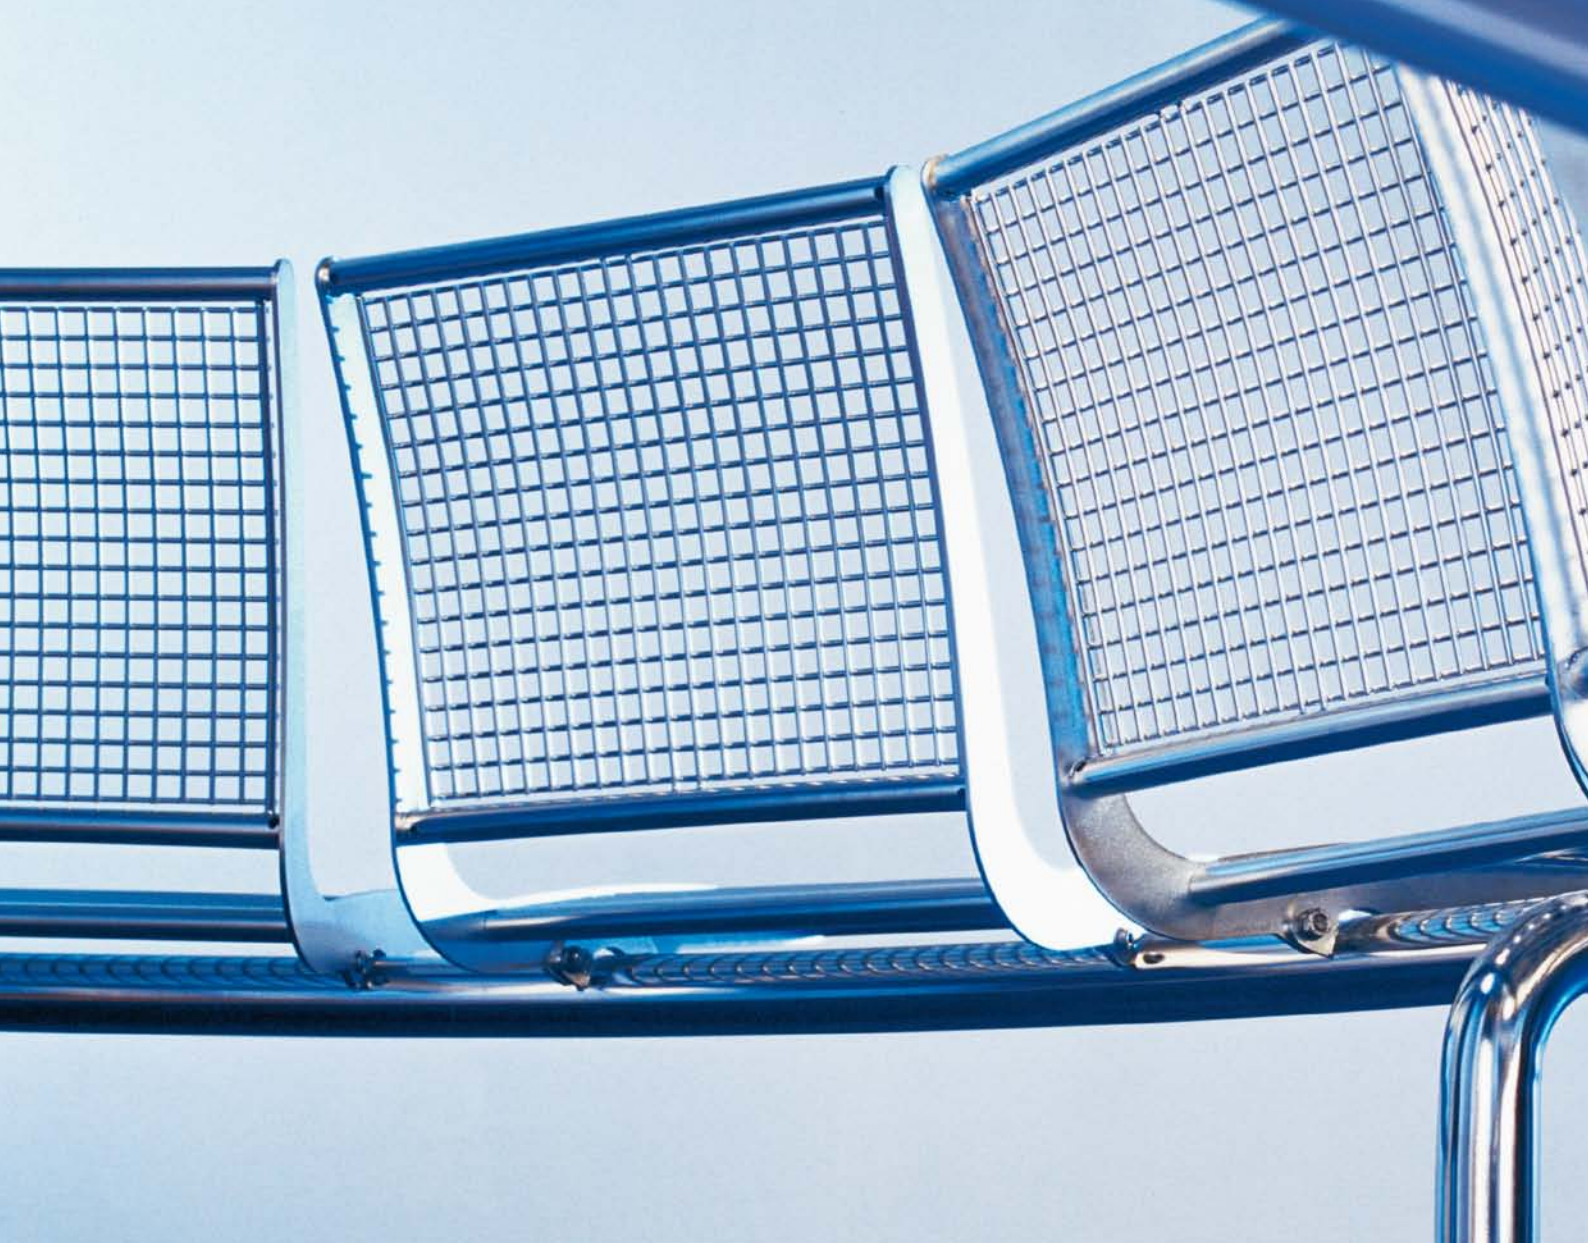



Het zijn de finesses die een meesterwerk van de middelmaat onderscheiden. Bijvoorbeeld roosters van 4,8 mm dik, niet opliggend maar vastgelast in het frame. Ronde banken op maat gemaakt. Naar keuze van geëlektropolijst roestvrij staal of van kathodisch gedompellakt staal in 180 RAL-kleuren. Zoveel vrijheid zou een klassieker moeten bieden.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van ons overig straatmeubilair op www.spereco.nl of www.spereco.be



Art. 6114-B1300, driezitskrukbank.



Art. 6114-B1401, vierzitsbank.



Art. 6114-B1301, driezitsbank.

Naast de hier afgebeelde standaardconsoles om op te schroeven resp. te verankeren (m.b.v. het verlengde staanderpaar art. 6190-E2100S) kunnen alle modellen zowel voor wand- of muurmontage alsook voor vrijstaande opstelling worden geleverd.



De extra buis onderin beschermt tegen doortrappen.

*Art. 6124-B3401, ronde vierzitsbank.
Ronde banken maken wij precies op maat, zowel met buitenzitting als met binnenzitting; minimale binnendiameter 150 cm.*

Kijk voor een uitgebreid overzicht van ons overig straatmeubilair op www.spereco.nl of www.spereco.be



De roosters zijn vastgelast in het frame en liggen er niet op.



Art. 6190-S1103V, armleuning. Elke zitschaal kan met een of twee armleuningen worden uitgerust, ook achteraf.



Kleur RAL 9005 diepzwart. De poedercoating in kleur naar wens volgens RAL biedt een maximum aan ontwerprijheid.



Varial in kleur RAL 9005 diepzwart (links) en in geëlektropolijst staal (rechts). Keuze uit 180 RAL-kleuren. Gekleurde banken zijn vervaardigd van staal, zinkgefosfateerd en kathodisch gedompellakt, zoals in de automobiellindustrie.

VA

Materiaal en oppervlak/roestvrij staal

Bank van roestvrij staal conform DIN EN 10 088 T2; met zitting en rug van draadrooster \varnothing 4,8 mm.

Roestvrij staal: gebeitst, daarna glanzend geëlektropolijst t.b.v. metaalvrij oppervlak en ideale bescherming tegen zogenaamde vliegroeft; optioneel ook met geparelstraald.




S

Materiaal en oppervlak/gecoat staal

Bank van staal volgens DIN EN 10 025; met zitting en rug van draadrooster \varnothing 4,8 mm.

Staal: zinkgefosfateerd, kathodisch gedompellakt en gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.


RAL



Art. 6114-B1301


Beschrijving

Driezitsbank van geëlektropolijst roestvrij staal. Afzonderlijke zittingen met rugleuning van draadrooster \varnothing 4,8 mm met een onderlinge afstand van 10 cm geschroefd op consoles met voetbuizen van ronde buis \varnothing 60 mm. Frame van met laser gesneden zijprofielen en ronde buis; doortrap-beveiliging m.b.v. extra buis onder de zitting. Gewicht 39 kg.

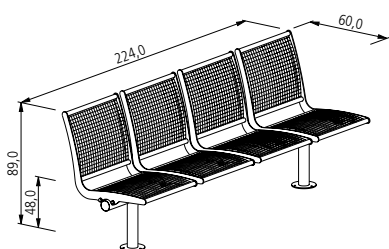


Art. 6112-B1301

Driezitsbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Verder zoals art. 6114-B1301.



Art. 6114-B1401

Vierzitsbank van geëlektropolijst roestvrij staal. Gewicht 51 kg. Verder zoals art. 6114-B1301.

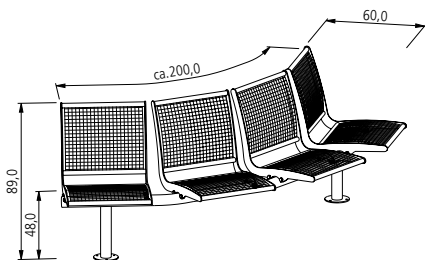


Art. 6112-B1401

Vierzitsbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 51 kg. Verder zoals art. 1301-B1401.


Beschrijving

Ronde driezitsbank van geëlektropolijst roestvrij staal (buitenzit) met binnendiameter naar wens (min. 150 cm). Afzonderlijke zittingen met rugleuning met een onderlinge afstand van 10 cm geschroefd op consoles met voetbuizen van ronde buis \varnothing 60 mm. Frame van laserprofielen en ronde buis; planken van hardhout niangon gebeitst. Gewicht 40 kg.

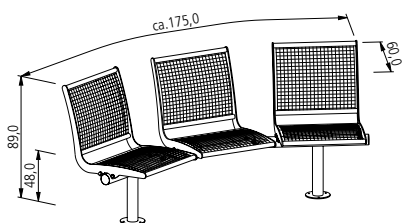

Art. 6122-B1301

Ronde driezitsbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 40 kg. Verder zoals art. 6124-B1301 (buitenzit).

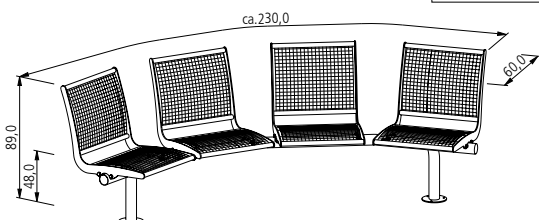

Art. 6124-B1401

Ronde vierzitsbank van geëlektropolijst roestvrij staal. Gewicht 52 kg. Verder zoals art. 6124-B1301 (buitenzit).



Art. 6122-B1401

Ronde vierzitsbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 52 kg. Verder zoals art. 6124-B1301 (buitenzit).

Beschrijving

Ronde driezitsbank van geëlektropolijst roestvrij staal (binnenzit) met binnendiameter naar wens (min. 150 cm). Afzonderlijke zittingen met rugleuning met een onderlinge afstand van 10 cm geschroefd op consoles met voetbuizen van ronde buis \varnothing 60 mm. Frame van laserprofielen en ronde buis; planken van hardhout niangon gebeitst. Gewicht 40 kg.

Art. 6124-B3301

Ronde driezitsbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 40 kg. Verder zoals art. 6124-B3301 (binnenzit).

Art. 6122-B3301

Art. 6124-B3401

Ronde vierzitsbank van geëlektropolijst roestvrij staal. Verder zoals art. 6124-B3301 (binnenzit). Gewicht 52 kg.


Art. 6122-B3401

Ronde vierzitsbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 52 kg. Verder zoals art. 6124-B3301 (binnenzit).

Montage

Zitvlak (met rugleuning) en consoles apart geleverd. Vastschroeven van zit- (en rugvlak) met de consoles m.b.v. 4 r.v.s. schroeven. Opschroeven van de 2 voetplaten met 2 x 3 ankerbouten S 10 x 80.

Of te verankeren m.b.v. verlengd staanderpaar (art. 6190-E2100S) in 2 funderingen L 30/B 30/D 70 cm voor bodemklasse 3 – 4. Wand- of muurbevestiging m.b.v. optionele consoles.

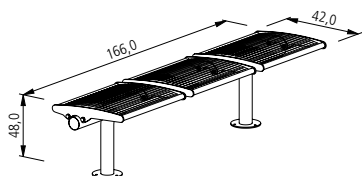**Art. 6114-B1300****Beschrijving**

Driezitskrukbank van geëlektrolyst roestvrij staal. Afzonderlijke zittingen van draadrooster \varnothing 4,8 mm met een onderlinge afstand van 10 cm geschroefd op consoles met voetbuizen van ronde buis \varnothing 60 mm. Frame van met laser gesneden zijprofielen en ronde buis; doortrapbeveiliging m.b.v. extra buis onder de zitting. Gewicht 25 kg.

Art. 6112-B1300



Driezitskrukbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Verder zoals art. 6114-B1300.

Art. 6114-B1400

Vierzitskrukbank van geëlektrolyst roestvrij staal. Gewicht 32 kg. Verder zoals art. 6114-B1300.

Art. 6112-B1400

Vierzitskrukbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 32 kg. Verder zoals art. 6114-B1300.

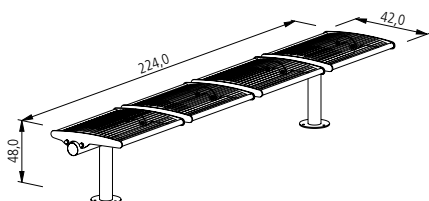**Art. 6124-B1300****Beschrijving**

Ronde driezitskrukbank van geëlektrolyst roestvrij staal (buitenzit) met binnendiameter naar wens (min. 150 cm). Afzonderlijke zittingen met rugleuning met een onderlinge afstand van 10 cm geschroefd op consoles met voetbuizen van ronde buis \varnothing 60 mm. Frame van laserprofielen en ronde buis; planken van hardhout niangon gebeitst. Gewicht 26 kg.

Art. 6122-B1300


Ronde driezitskrukbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 26 kg. Verder zoals art. 6124-B1300 (buitenzit).

Art. 6124-B1400

Ronde vierzitskrukbank van geëlektrolyst roestvrij staal. Gewicht 33 kg. Verder zoals art. 6124-B1300 (buitenzit).

Art. 6122-B1400

Ronde vierzitskrukbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 33 kg. Verder zoals art. 6124-B1300 (buitenzit).

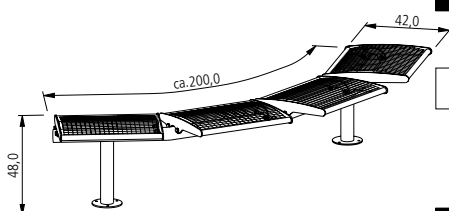**Art. 6124-B3300****Beschrijving**

Ronde driezitskrukbank van geëlektrolyst roestvrij staal (binnenzit) met binnendiameter naar wens (min. 150 cm). Afzonderlijke zittingen met rugleuning met een onderlinge afstand van 10 cm geschroefd op consoles met voetbuizen van ronde buis \varnothing 60 mm. Frame van laserprofielen en ronde buis; planken van hardhout niangon gebeitst. Gewicht 26 kg.

Art. 6122-B3300



Ronde driezitskrukbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 26 kg. Verder zoals art. 6124-B3300 (binnenzit).


Art. 6124-B3400

Ronde vierzitskrukbank van geëlektrolyst roestvrij staal. Gewicht 33 kg. Verder zoals art. 6124-B3300 (binnenzit).


Art. 6122-B3400

Ronde vierzitskrukbank van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Gewicht 33 kg. Verder zoals art. 6124-B3300 (binnenzit).

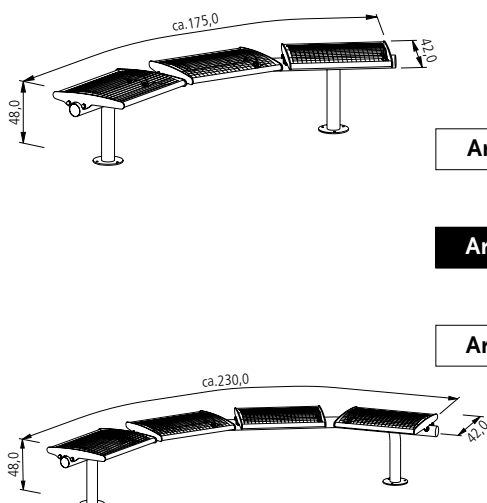

**Art. 6190-E2100S****Extra toebehoren**


Verlengd staanderpaar van thermisch verzinkte staalbuis \varnothing 48 mm met flensplaat voor betonfundering ca. 70 cm diep. Incl. schroeven. Gewicht 8 kg.

**Art. 6190-S1103V**

Armleuning van geëlektrolyst roestvrij staal. Ook achteraf te monteren. Incl. schroeven. Gewicht 2 kg.

Art. 6190-S1103S


Armleuning van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Ook achteraf te monteren. Incl. schroeven. Gewicht 2 kg.

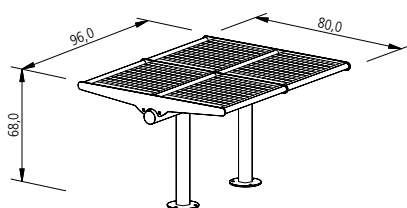**Art. 6165-B2200-V****Beschrijving**

Tafel van geëlektrolyst roestvrij staal met 4 vlakken van draadrooster \varnothing 4,8 mm. Console met 2 voeten van staalbuis \varnothing 60 mm. Gewicht 26 kg.

Art. 6165-B2200-S

Tafel met 4 vlakken van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze. Verder zoals art. 6165-B2200-V.

**Art. 6155-E1100****Beschrijving**


Sierpaal van geëlektrolyst roestvrij staal; buisdiameter 60 mm. Gewicht 8 kg.

Art. 6150-E1100


Sierpaal van kathodisch gegrondlakt en gepoedercoat staal in RAL-kleur naar keuze; buisdiameter 60 mm. Gewicht 8 kg. Verder zoals art. 6155-E1100.

Sierpalen zijn op verzoek ook met ketting leverbaar.


Voor risicovolle locaties leveren wij op verzoek extra beveiligingen tegen vandalisme zoals afbreekmoeren, extra verstevigende dwarsprofielen enz.

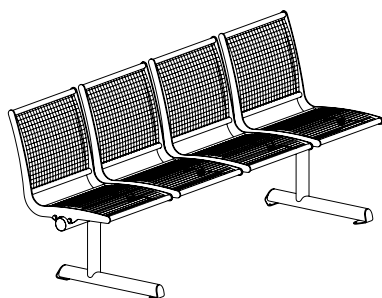

Vrijstaand, vast te schroeven

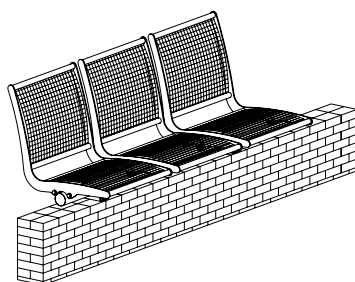

Met muurbevestiging



Met wandbevestiging