

omrandingen - randafdekkingen - traptreden - randtegels




C 249 profiel 50, omranding




C 249 profiel 50, omranding



C 249 profiel 50, omranding

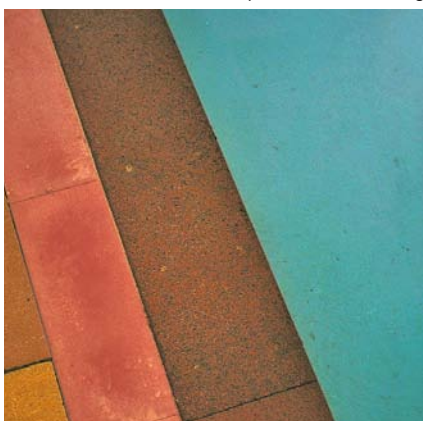

C 249 profiel 50, omranding

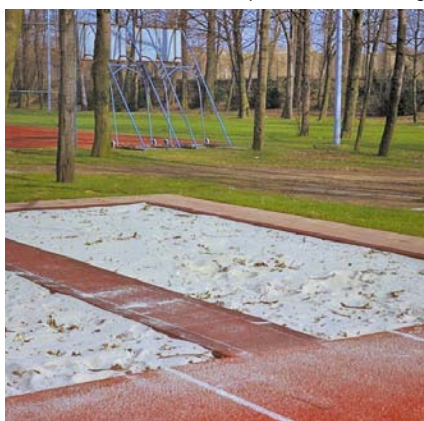

C 249 profiel 50, omranding



C 253 profiel 150, omranding



C 253 profiel 150, omranding



C 253 profiel 150, omranding




C 253 profiel 150, omranding



C 257 profiel L, randafdekking



C 257 profiel L, randafdekking

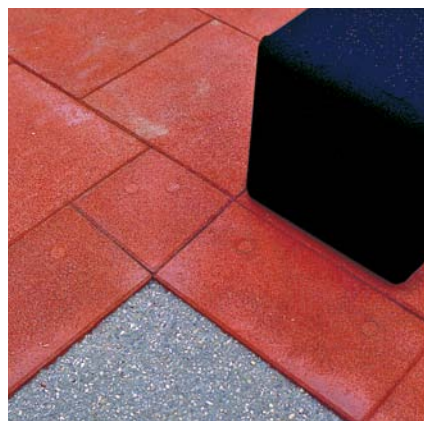


C 233 randtegel / C 234 binnenhoektegel



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

omrandingen - randafdekkingen - traptreden - randtegels

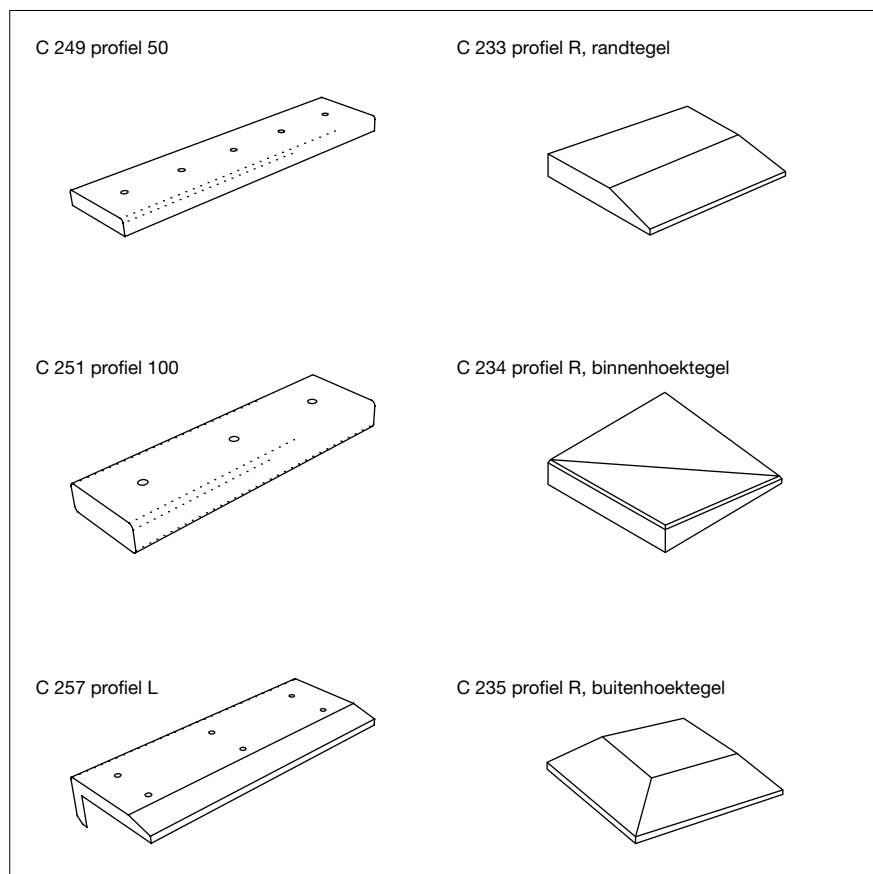

Omrandingen

Elastische balkvormige omrandingen met penverbinding voor (al dan niet bestaande) betonnen e.d. randen, muren, funderingen, zandbakken, zitvlakken, springbakken; voor speelpleinen, kleuterscholen, zwembaden, voetgangerszones, schoolspeelplaatsen. Elementen met boorgaten te gebruiken voor bestaande randen; zonder boorgaten voor randen enz. in vers beton.

- C 248, profiel 50, zonder boorgaten
- C 249, profiel 50, met boorgaten
L 1000 mm, B 250 mm, H 50 mm, 10 kg
- C 250, profiel 100, zonder boorgaten
- C 251, profiel 100, met boorgaten
L 1000 mm, B 300 mm, H 100 mm, 20 kg
- C 252, profiel 150, zonder boorgaten
- C 253, profiel 150, met boorgaten
L 1000 mm, B 300 mm, H 150 mm, 31 kg
- C 254, profiel 400, zonder boorgaten
L 1000 mm, B 400 mm, H 35/40/45/50/60 mm, resp. 12/13/14,5/17/19 kg
- C 255, profiel 400, met boorgaten

Randafdekkingen

Elastische L- vormige randafdekking met of zonder penverbinding. Gebruik zie profiel 50 e.v.

- C 256, profiel L, randafdekking zonder boorgaten
- C 257, profiel L, randafdekking met boorgaten
L 1000 mm, B 400 mm, H 165 - 115 mm, H ca. 50/35 mm, 19 kg
- C 258, profiel L mini, randafdekking zonder boorgaten
L 1000 mm, B 280 mm, H 80 - 45 mm, H ca. 35 mm, 10 kg

Traptreden

Elastische randafdekking voor traptreden.

- C 259, profiel L trap, traptrede zonder boorgaten
L 1000 mm, B 300 mm, H 80 - 45 mm, H ca. 35 mm, 10 kg

Eigenschappen van gerecycleerd

rubber:

- Blijvend elastisch, schokabsorberend, slijt- en vormvast, slipvrij, warmte-isolerend, lange levensduur, recycleerbaar, vorst-, weer-, chloor- en strooizoutbestendig, snel- drogend
- Met of zonder boorgaten; inclusief rubber afdekstoppen voor de boorgaten. Alle omrandingen en randafdekkingen zonder boorgaten evenals de traptreden worden geleverd inclusief de benodigde lijm.
- De elementen met boorgaten worden bevestigd m.b.v. verzinkte schroeven (tegen meerprijs)
- Standaardkleuren: roodbruin, zwart; groen op verzoek en tegen meerprijs
- Randtegels op verzoek ook leverbaar in EPDM-uitvoering (plus), voorzien van een kleurechte, UV-bestendige toplaag, kleur baksteenrood.

Randtegels

Wigvormige randtegel voor rubbertegels geplaatst op beton of asfalt

- C 233, profiel R, randtegel
L 500 mm, B 500 mm, H 35/40/45/50/60/70/80/90/100 mm, resp. 6/6,5/7/8,5/10,5/11,5/12,5/13,5/14,5 kg

Wigvormige binnenhoektegel voor rubbertegels geplaatst op beton of asfalt

- C 234, profiel R, binnenhoektegel
L 500 mm, B 500 mm, H 35/40/45/50/60/70/80/90/100 mm, resp. 6/6,5/7/8,5/10,5/11,5/12,5/13,5/14,5 kg

Wigvormige buitenhoektegel voor rubbertegels geplaatst op beton of asfalt

- C 235, profiel R, buitenhoektegel
L 500 mm, B 500 mm, H 35/40/45/50/60/70/80/90/100 mm, resp. 6/6,5/7/8,5/10,5/11,5/12,5/13,5/14,5 kg