

hangnethuis

Bestelnummer

4.19000, hangnethuis

Beschrijving

Hangnethuis bestaande uit een driehoekig huis met plankendak waarin een flexibel hangnet is gemonteerd. Het hangnet is vervaardigd van speciaal gevlochten kunststofommantelde staalkabels, onderling verbonden door middel van roestvrijstalen S-haken.



Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017


Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
voetgangerszones
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Ligen, schommelen, keuvelen
trefpunt

Leveringsomvang

- 2 dakhelften
- 1 hangnet
- 4 stalen funderingsvoeten

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter



4.19000




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

hangnethuis

4.19000 hangnethuis

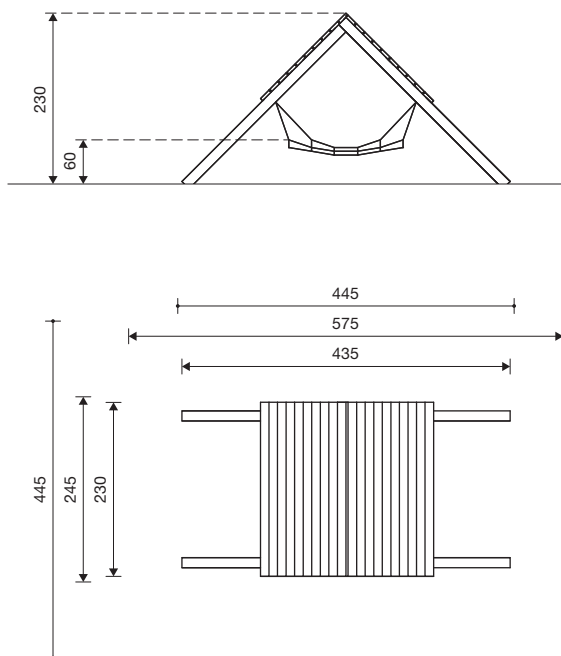

1 : 100

Speelwaarde

Het hangnethuis is dankzij het ruime dak een aantrekkelijk trefpunt om te liggen, te schommelen en te keuvelen, zelfs bij felle zonneschijn en regen. Door zachtjes te wiebelen gaat het hangnet zacht bewegen en dit maakt het keuvelen nog aangenamer. Het hangnethuis is een plaats waar kinderen zowel alleen of in groep spelen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - breedte 4,35 m
 - diepte 2,30 m
 - hoogte 2,30 m
- Gewicht: ca. 400 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd berglariks.
 - Bezaagd hout hartvrij en geschaafd.
 - Staanders van kanthout 14 x 14 cm.
 - Dak van geklikte planken 42 mm dik.
 - Net van kunststofommantelde staalkabel \varnothing 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.
 - Funderingsvoeten van thermisch verzinkt staal.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 4 st. 50 x 80 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting

