

nettenlandschap Kuithan

Bestelnummer

95.170.035, nettenlandschap Kuithan

Beschrijving

Nettenlandschap Kuithan bestaande uit zesentwintig stalen staanders waartussen volgende speelelementen zijn bevestigd: vier vierhoeknetten, drie gekruiste netten, vier driehoeknetten, drie hangmatten, twee hangkabels en tweeëndertig leuningkabels. Kabelophanging aan verstelbare aluminium bevestigingsbeugels. Staanders en netten in diverse standaardkleuren leverbaar.



Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
schoolspeelplaatsen
openluchtwembaden
vrijtijdscentra
parken
- Klimmen, hangen, balanceren,
schommelen

Leveringsomvang

26 staanders type J met bevestigingen
verder: zie beschrijving



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



95.170.035





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

nettenlandschap Kuithan

95.170.035 nettenlandschap Kuithan

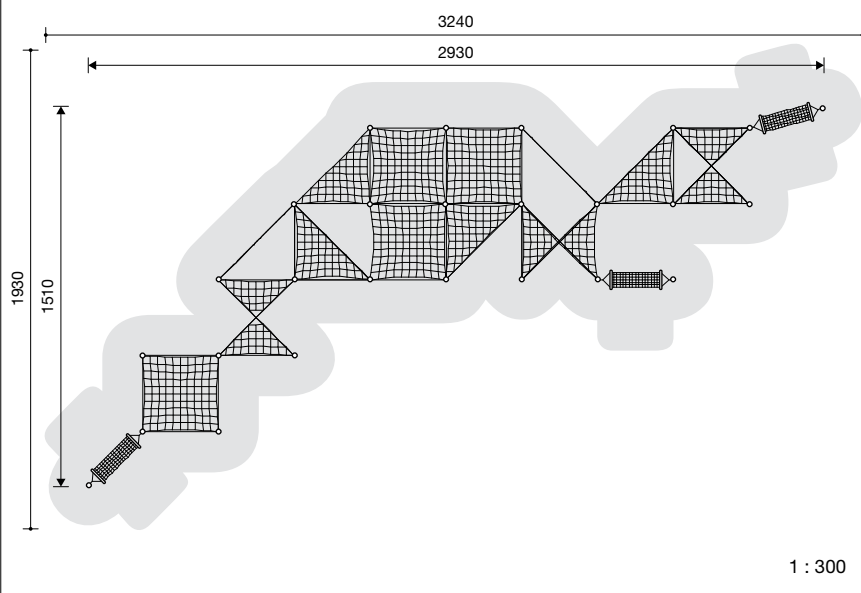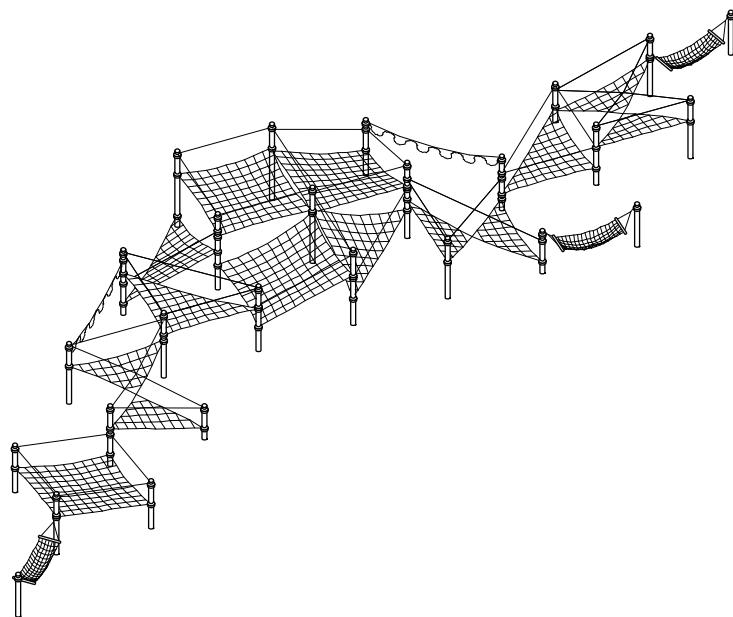

1 : 300

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

Speelwaarde

Een langgerekt nettenlandschap dat ideaal te plaatsen is op een speelplek die lang maar niet breed is. De verschillende vlakke en hellende netten laten actief spel toe maar kunnen ook gebruikt worden als ontmoetingsplaats voor jongeren om te liggen, keuvelen en rusten. De hangkabels zijn het geschikte speelelement om kracht en uithouding te meten. Drie hoeken van dit speellandschap zijn uitgerust met een hangmat waarop men zich heerlijk kan ontspannen en die tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om wild te schommelen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 29,30 m
 - breedte 15,10 m
 - hoogte 2,90 m
- Gewicht: 2.800 kg
- Staanders van staalbuis \varnothing 133 mm, wanddikte 7,1 mm, met afgeronde aluminium kap, kleurig gecoat. Bepfestigingsbeugels van zwart gecoat aluminium met schaal en polyamidekogel voor de netbepfestiging; beugels traploos in hoogte en richting verstelbaar. Staanders en beugels gezandstraald en gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen. Netkabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen); diverse kabelkleuren leverbaar. Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof). Klimnetten met maaswijdte ca. 30 x 30 cm. Leuningkabels \varnothing 16 mm. Hangkabels \varnothing 21 mm met 25 à 30 cm brede kabellussen aan horizontale kabel. Hangmat: ligvlak ca. 60 x 195 cm, maaswijdte ca. 10 x 10 cm; bevestigd aan twee roestvrijstalen sporten 60 x 30 mm met aluminium eindkappen; ophanging aan de beugels met zelfsmerende kogellagerwartels. Kleuren: staanders, netten en kabels in diverse standaardkleuren leverbaar.
- Obstaclevrije valruimte: 32,40 x 19,30 m (min. 262 m²)
- Funderingen: 26 stuks; totaal 9,00 m³