

# iglo 1 - iglo 2

## Bestelnummer

90.310.001, iglo 1

90.310.002, iglo 2

## Beschrijving

Iglo 1 opgebouwd uit vier gecoate stalen en gebogen buizen die in de top verbonden zijn d.m.v. een zwart gecoate aluminium kogel. Tussen drie zijwanden is telkens een gebogen klimnet gemonteerd m.b.v. aluminium klemmen.

Iglo 2 opgebouwd uit vier gecoate stalen en gebogen klimladders in de top verbonden d.m.v. vier zwart gecoate aluminium kogels. Tussen de klimladders is telkens een gebogen klimnet gemonteerd m.b.v. aluminium klemmen. Een kabelladder in de iglo geeft toegang tot het dak. Buizen, ladders, kogels en netten in diverse standaardkleuren leverbaar.

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen  
buurtspeelpleinen  
kleuterscholen en kindertehuizen  
kinderdagverblijven  
schoolspeelplaatsen  
openluchtzwembaden  
vrijtijdscentra  
parken
- Klimmen, hangen

## Leveringsomvang

iglo 1:

4 buizen met kogel

3 netten

iglo 2:

4 klimladders met kogel

3 netten

1 kabelladder



90.310.001 iglo 1




90.310.002 iglo 2



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



90.310.001



90.310.002




Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
6004 RN Weert  
Tel. 0495 - 540205  
Fax 0495 - 533796


Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
3640 Kinrooi  
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21  
Fax 089/70.16.22

# iglo 1 - iglo 2

90.310.001 iglo 1

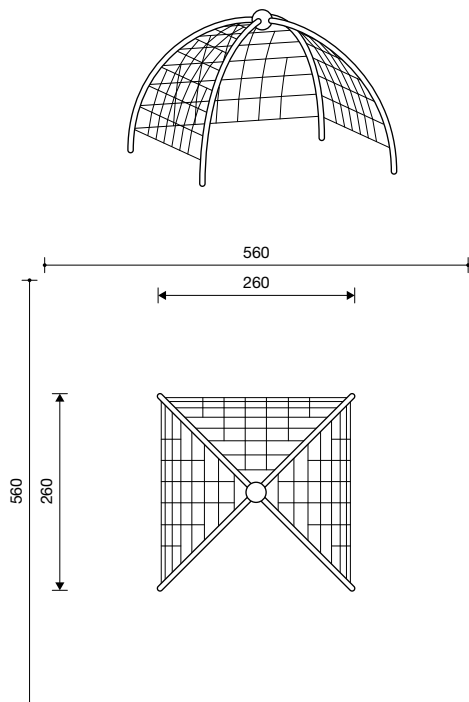

90.310.002 iglo 2

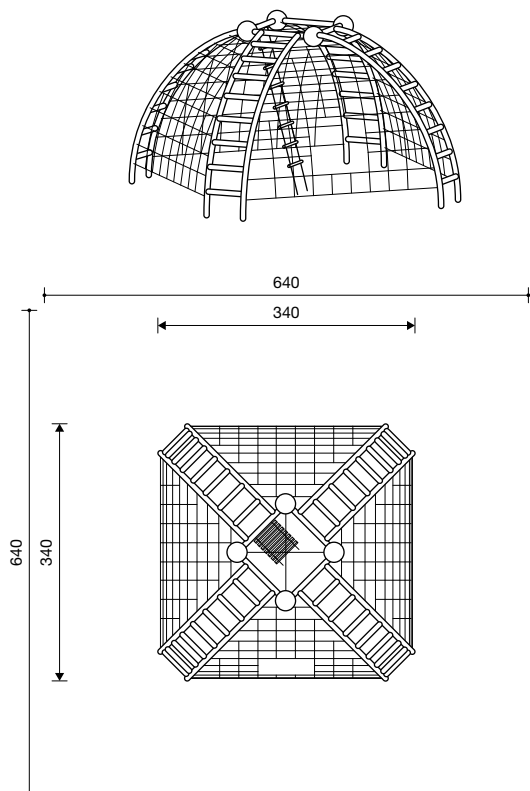

1 : 100

## Speelwaarde

Op deze klimtoestellen krijgen zelfs Eskimo's het warm. Het klimmen op de iglo's doet al snel het ijs tussen de kleine Eskimo's smelten. Hier treffen ze zich om samen te klimmen en te hangen op en onder de gebogen netten van de iglo's. Iglo 2 biedt nog meer speelplezier want hij kan zowel via de netten als via de gebogen ladders beklommen worden. Binnenin biedt een ladder toegang tot het dak van de iglo. Aan de gebogen klimladders kunnen grotere kinderen in hangpositie hun kracht en behendigheid tonen of meten met hun medespelers.

## Technische gegevens

- Afmetingen:

iglo 1:  
 lengte 2,60 m  
 breedte 2,60 m  
 hoogte 1,90 m

iglo 2:  
 lengte 3,40 m  
 breedte 3,40 m  
 hoogte 2,20 m

- Gewicht: resp. 130/340 kg

- Buizen van framework stalen buizen  $\varnothing$  60,3 mm en sporten  $\varnothing$  27 mm, kleurig gecoat.

Kogels van framework aluminium  $\varnothing$  250 mm, zwart gecoat.

Frame en kogels gezandstraald en gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.

Kogel veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof).

Kabels  $\varnothing$  16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen); diverse kabelkleuren leverbaar.

Netten met maaswijdte ca. 27 x 27 cm. Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrix gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).

Kabelladder met hardhouten sporten  $\varnothing$  40 mm..

Kleuren: buizen, kogel en net in diverse standaardkleuren leverbaar.

- Obstakelvrije valruimte:

iglo 1: 5,60 x 5,60 m (min. 28,70 m<sup>2</sup>)

iglo 2: 6,40 x 6,40 m (min. 37,00 m<sup>2</sup>)

- Funderingen:

iglo 1: 4 stuks; totaal 0,30 m<sup>3</sup>

iglo 2: 4 stuks; totaal 0,70 m<sup>3</sup>

## Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte: resp. 190/210 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting